

# Plynové průtokové ohřívače vody

Obsah	Stránka
Hydro 4100 s piezo zapalováním	120
Hydro 4300 s HydroPower zapalováním	121


\* Takto označené zboží je na objednávku s dodací lhůtou do tří týdnů od jejího obdržení


## Plynový průtokový ohřívač Hydro 4100 s piezo zapalováním



### Charakteristika:

- ▶ průtokový ohřívač vody pro montáž na stěnu
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ piezo zapalování (věčný plamínek, není třeba přívod el. energie ani baterie)
- ▶ vodou chlazený atmosférický hořák - velmi nízké emise NOx
- ▶ vysoká bezpečnost - dvojitě hlídání úniku spalin
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ max. průtok TV 10 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,25 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2,6 l/min
- ▶ automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
- ▶ termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabráňuje přehřátí výměníku tepla
- ▶ možnost přestavby na propan

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)	
 <b>A</b> A* → F	T4104 10	Průtokový ohřívač teplé vody 8,3 - 17,4 kW, ErP třída: A	7736506119	10 300,-

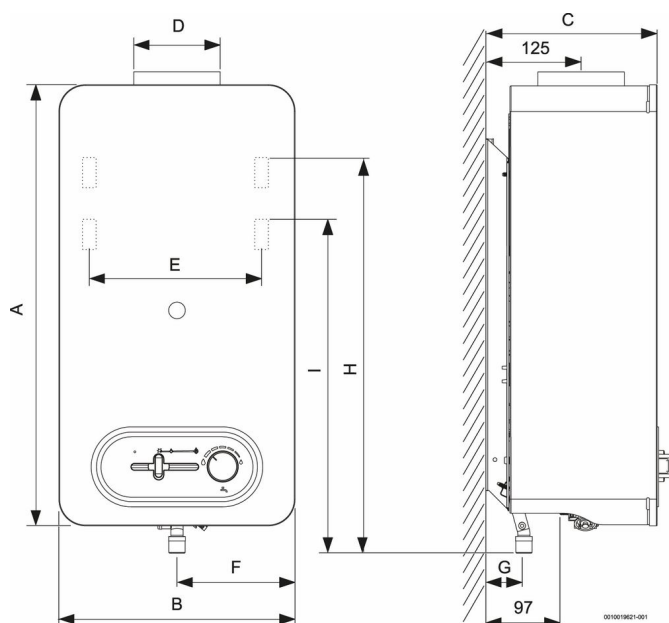



Rozměry	T4104 10
A (mm)	655
B (mm)	310
C (mm)	225
<b>D (mm)</b>	<b>112,5</b>
F (mm)	155
G (mm)	50
Ø přípoj. plyn	R 1/2"
Ø přípoj. voda S/T	G 3/4"/ G 1/2"


## Plynový průtokový ohřívač Hydro 4300 s hydrogenerátorem



### Charakteristika:

- ▶ průtokový ohřívač vody pro montáž na stěnu
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ HydroPower zapalování (není třeba přívod el. energie ani baterie)
- ▶ vodou chlazený atmosférický hořák - velmi nízké emise NOx
- ▶ vysoká bezpečnost - dvojitě hlídání úniku spalin
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,55 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2,6 l/min (T4304 10)
- ▶ automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
- ▶ termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí výměníku tepla
- ▶ možnost přestavby na propan (T4304 10)

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč (bez DPH)
 A* → F	T4304 10 Průtokový ohřívač teplé vody 7,9 - 17,4 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506121	11 300,-
 A* → F	T4304 14 Průtokový ohřívač teplé vody 10,1 - 23,6 kW, HydroPower zapalování, ErP třída: A	7736506120	12 500,-

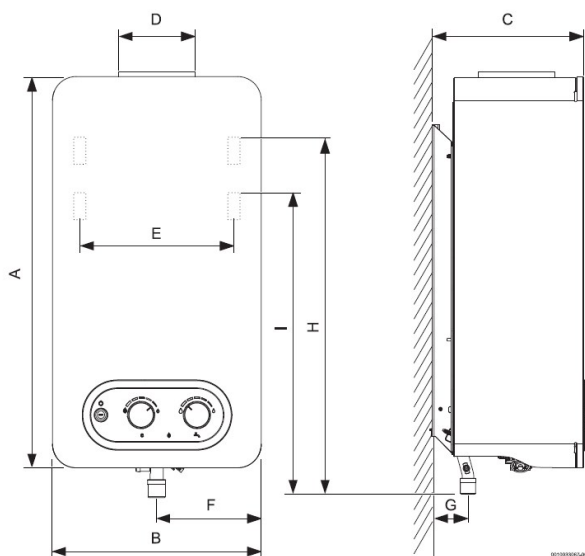

Rozměry	T4304 10	T4304 14
A (mm)	655	655
B (mm)	310	350
C (mm)	225	225
<b>D (mm)</b>	<b>112,5</b>	<b>132,5</b>
F (mm)	155	175
G (mm)	50	50
Ø připoj. plyn	R 1/2"	R 1/2"
Ø připoj. voda S/T	G 3/4"/ G 1/2"	G 3/4"/ G 1/2"

