

Technische Daten

Technische Daten	Einheit	Variante ohne integrierte Hydraulik				
		15	22	30	40	50
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A** → D	A** → D	A** → D	A** → D	A** → D
Nennwärmeleistung Pn 50/30	kW	2,2-15	3-22	4,6-30	6-40	7,5-49,9
Raumheizungs-Energieeffizienz	%	93	93	93	93	93
Höhe	mm	1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
Breite	mm	600	600	600	600	600
Tiefe	mm	630	630	630	795	795
Gewicht	kg	71	77	78	96	99

Wie Sie uns erreichen ...

Info-Dienst

Telefon (0 18 06) 337 333
 aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,
 aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

Bosch Thermotechnik GmbH
 Bosch Junkers Deutschland
 Postfach 13 09
 73243 Wernau

www.bosch-einfach-heizen.de

8 737 710 035 (02.20) Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.




BOSCH
 Technik fürs Leben

Fachkunden

Premium-Qualität,
 die Ihre Kunden
 begeistert

Gas-Brennwertkessel

Condens 8000i F

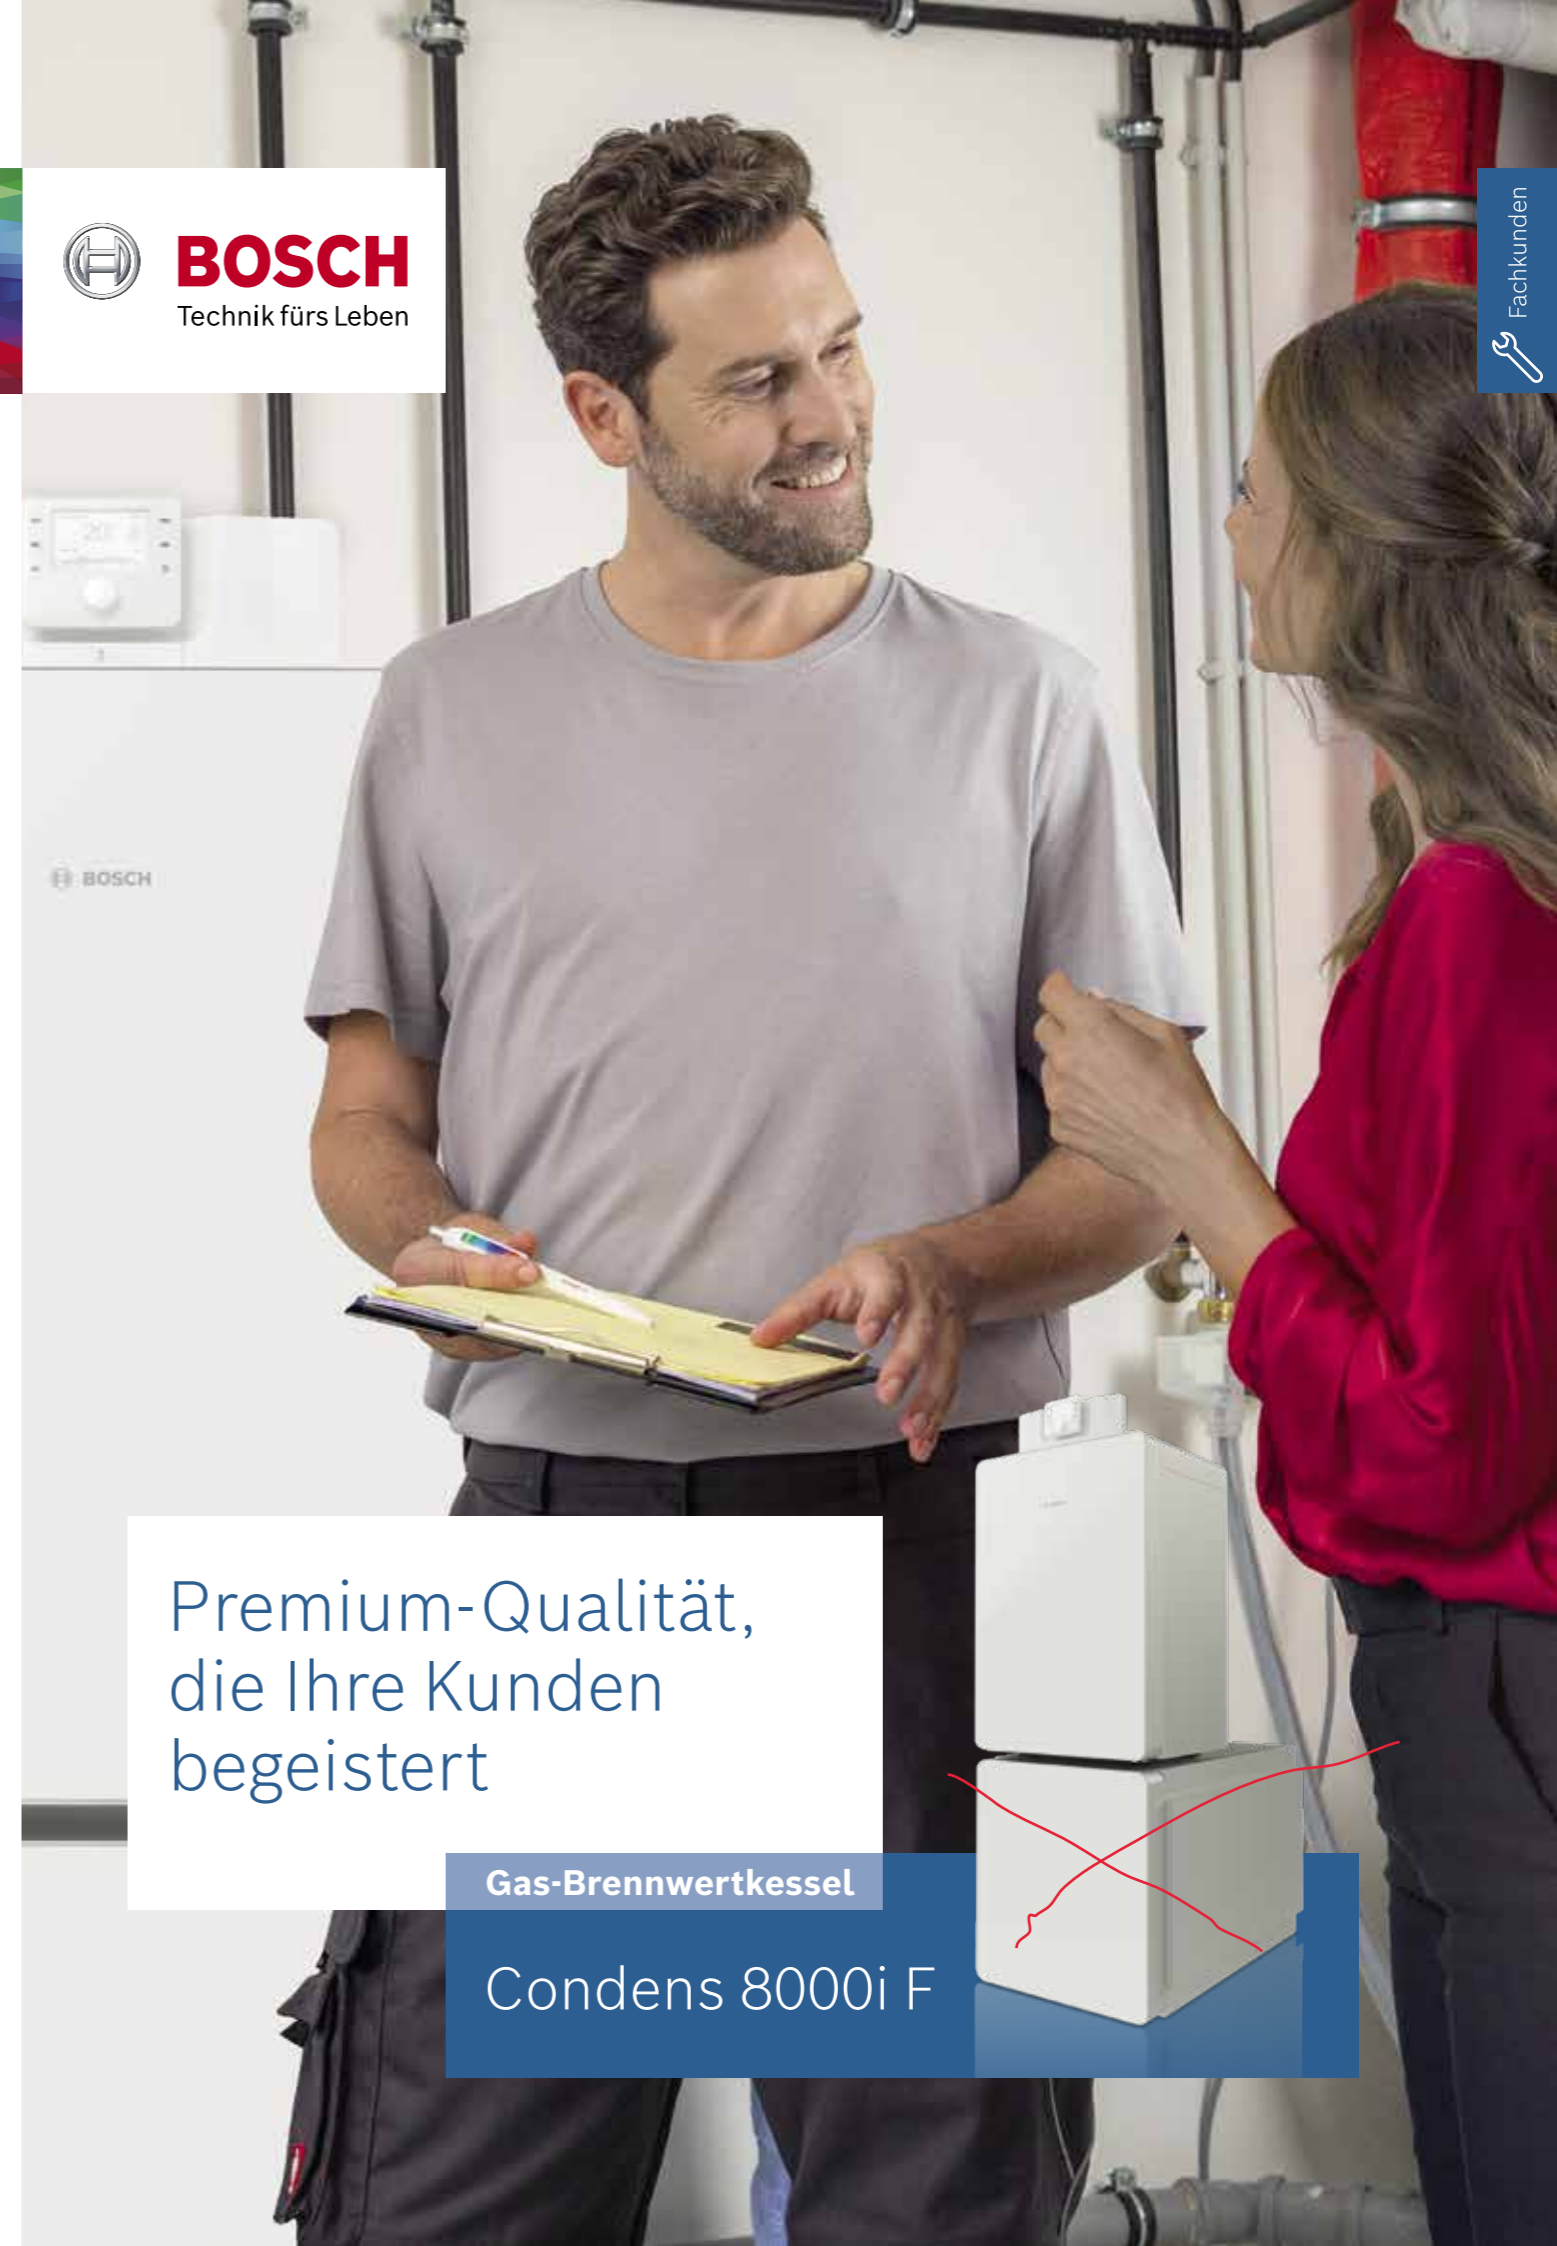



Anspruchsvolle Kunden zufrieden-zustellen ist ganz einfach

Bieten Sie Ihren Kunden hochwertige Qualität von Bosch und sparen Sie Zeit beim Installieren.

Einfach hochwertig

Der Condens 8000i F bietet Premium-Qualität von Bosch. Die 1:7-Modulation des Brenners sorgt im Alltag Ihrer Kunden für hohe Effizienz und niedrigen Gasverbrauch. An diesem Kessel stimmt einfach jedes Detail. Das macht es Ihnen einfach, Ihre Kunden zu überzeugen.

Einfach installieren

Der Condens 8000i F kann durch sein geringes Gewicht ganz einfach transportiert werden. Der Kessel ist bereits anschlussfertig montiert und mit dem Systemregler CW400 zum unkomplizierten Einstellen ausgestattet. Das bedeutet: Sie können den Kessel schnell und zeitsparend installieren, direkt einstellen und anschließend sofort in Betrieb nehmen.

Einfach vernetzen


Vernetzen Sie den Condens 8000i F mit einem smarten WLAN-Regler von Bosch und bieten Sie Ihren Kunden damit einen komfortablen Einstieg in ein smartes Zuhause.

Einfach warten

Alle Elemente, die innerhalb des Gerätes bedient oder gewartet werden müssen, sind ganz einfach und von vorne zugänglich.

Auf einen Blick

- ▶ Leistungsvarianten mit 15 kW, 22 kW, 30 kW, 40 kW und 50 kW
- ▶ Premium-Qualität
- ▶ Varianten, Speicher und Zubehör im Design aufeinander abgestimmt
- ▶ Einfach vernetzen: über WLAN vernetzbar mit dem smarten Regler CW400 oder CW800 von Bosch

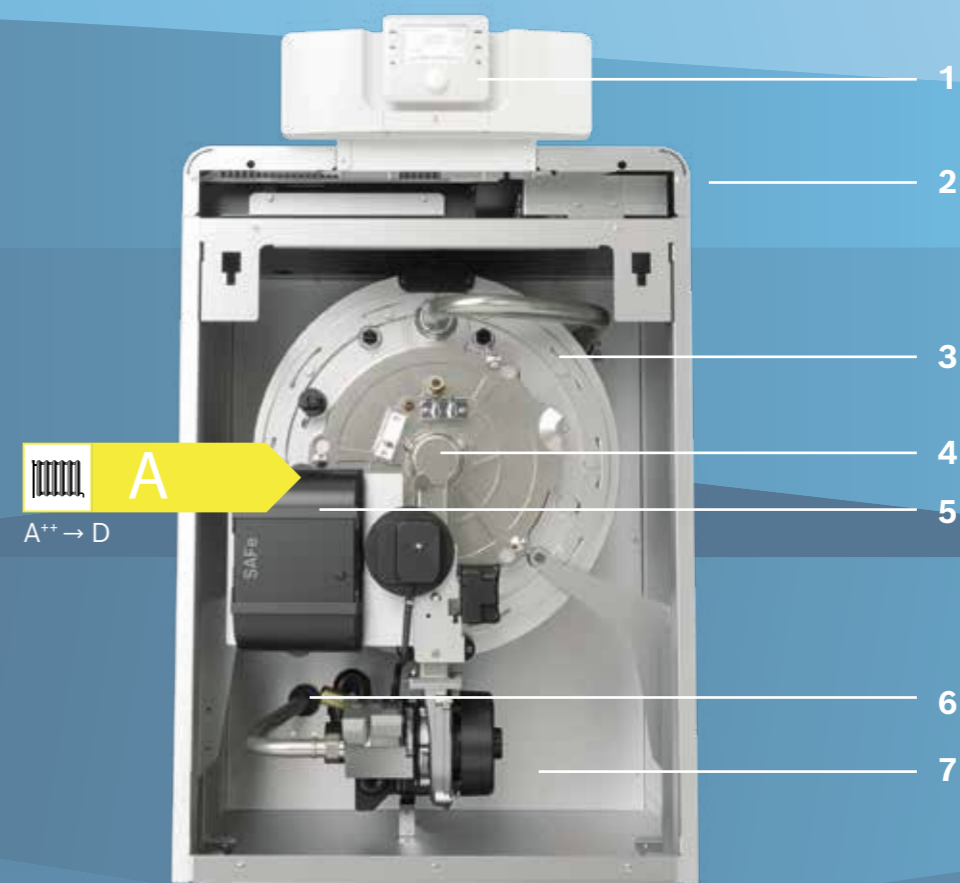

1 Systemregler CW 400

Intelligente Regelung auf Basis der bewährten MX25 im neuen Design (inkl. IP-Inside)

2 Anschlusssituation

Abgestimmte Verrohrung für den einfachen Austausch alter atmosphärischer Kessel

3 Aluminium-Guss-Wärmetauscher

Für robuste und wartungsarme Betriebsweise mit optimaler Wärmeübertragung

4 Modulation 15 – 100 %

Für besonders leisen und vor allem emissionsarmen Betrieb

5 Feuerungsautomat SAFE

Für eine zuverlässige und robuste Verbrennung

6 L/H Gasadapter

Für einfache und schnelle Umstellung innerhalb der Erdgasart L/H

7 Einfache Wartung

Alle wichtigen Teile von vorne zugänglich