

Jelmagyarázat:

- 1 Veleitlen elzárás ellen biztosított szelep
- 2 Túláramszelep
- 3 Iszapleválasztó
- 4 Váltószelep

- p Nyomásmérő
t Hőmérő

- TW1 Tároló vízhőmérséklet érzékelő (hőszivattyú)
T0 Rendszer előremenő vízhőmérséklet érzékelő
TC Előremenő vízhőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Hátároló termostát
MK1 Páratartalom érzékelő

Vezeletkíméletek:

A belső kültéri egységek vezeték keresztmetszetei a 60. oldalon található.

Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²


Érzékelők: 2x0,6 mm² (ármékölt)

BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (ármékölt) L<20 méter

BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (ármékölt) 20<L<30 méter

BUS: 2x1,5 mm² (ármékölt) L>30 méter

CAN-BUS: 2x2x0,75 mm² (ármékölt) L<30 méter

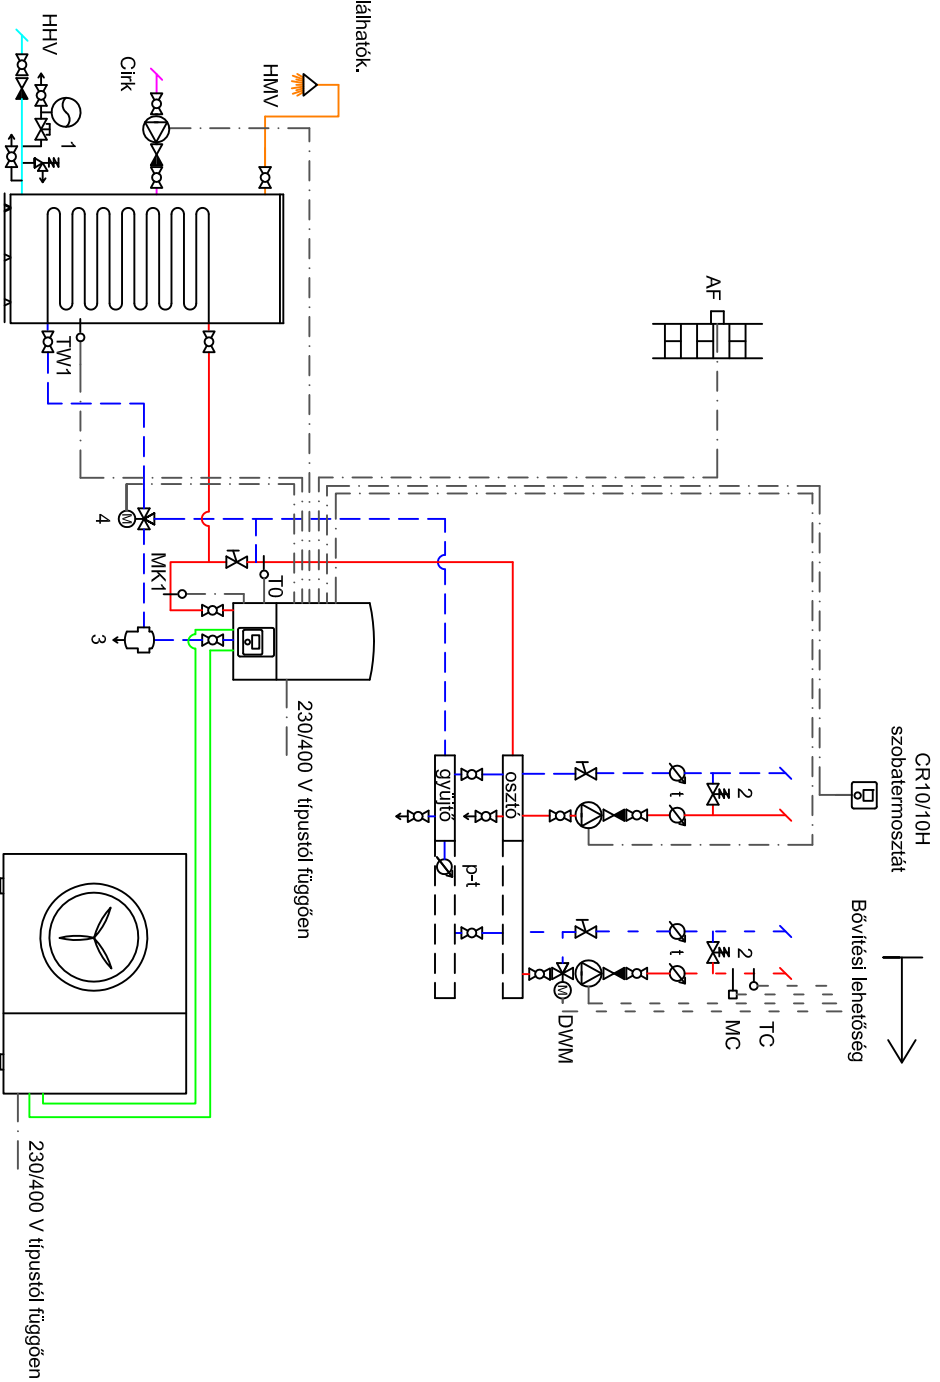

Compress 3000 AWS split hőszivattyús monovalens beltéri egységgel, használati melegvíz tárolóval, egy vagy több fűtési körrel