


Jelmagyarázat:

- 1 Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
- 2 Túláramszelep
- 3 Léglevélasztó
- 4 Iszaplevélasztó
- 5 Relé
- p Nyomásmérő
- t Hőmérő

SF4 Tároló vízhőmérséklet érzékelő (kazán)
T0 Rendszer előremenő vízhőmérséklet érzékelő
TC Előremenő vízhőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Határoló termosztát
HCS Levélasztó hőcserélő

Vezetékméretek:

Betáp: 3x1,5 mm² (230 V; 50 Hz)
Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²
Érzékelők: 2x0,6 mm² (ármnyékolt)
BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (ármnyékolt) L<20 méter
BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (ármnyékolt) 20<L<30 méter
BUS: 2x1,5 mm² (ármnyékolt) L>20 méter

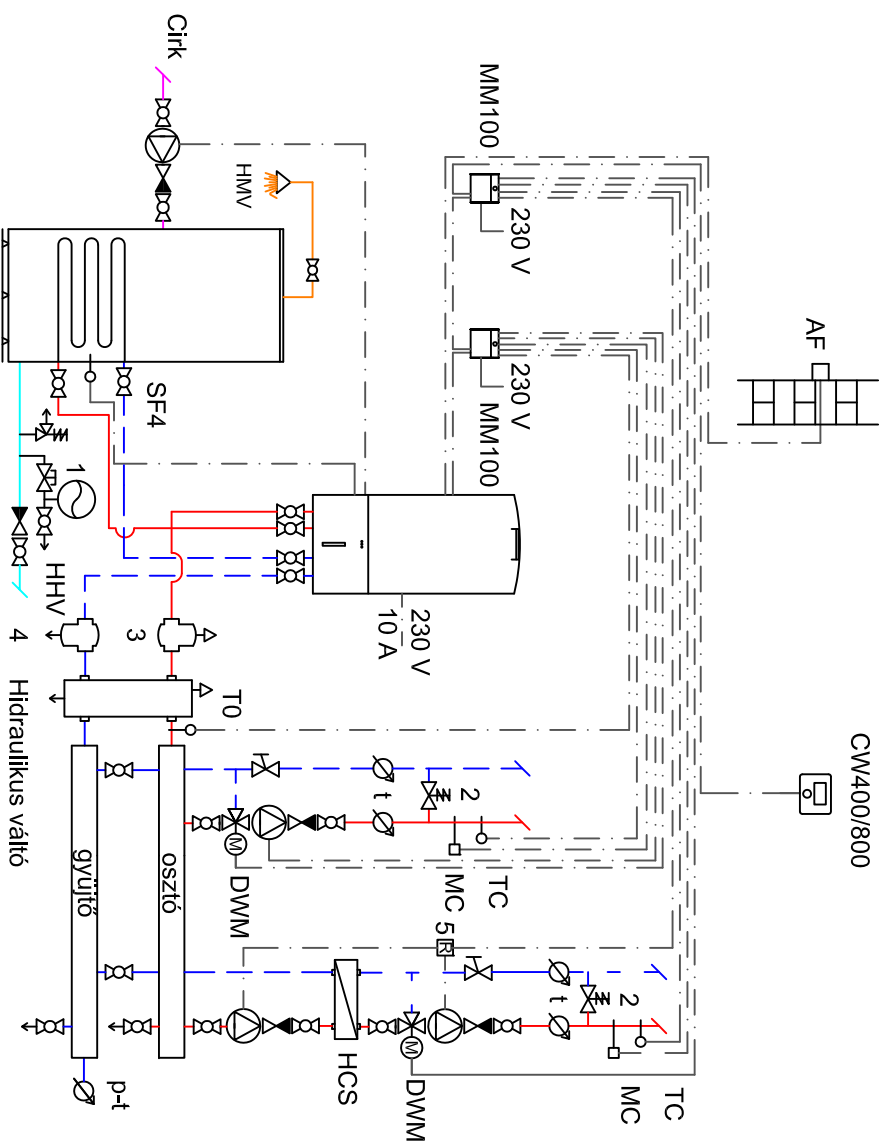

Kondenzációs falikazán használati melegvíz tárolóval egy kevert fűtési körrel és egy hőcserélővel levélasztott padlófűtési körrel