


Jelmagyarázat:

- 1 Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
 - 2 Túlfűtő szelep
 - 3 Léglevélő szelep
 - 4 Iszaplevélő szelep
 - 5 Termosztatikus keverőszelep
 - 6 Váltószelep
- p Nyomásmérő
t Hőmérő

- TS1 Kollektor hőmérséklet érzékelő
TS2 Tároló víz hőmérséklet érzékelő (szolar)
TS3 Tároló víz hőmérséklet érzékelő (fűtésrészegítés)
TS4 Visszatérő víz hőmérséklet érzékelő (fűtésrészegítés)
SF4 Tároló víz hőmérséklet érzékelő (kazán)
T0 Rendszer előremenő víz hőmérséklet érzékelő
TC Előremenő víz hőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Határoló termosztát
AGS Szolár komplett egység

Vezetékméretek:

- Betáp: 3x1,5 mm² (230 V; 50 Hz)
Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²
Érzékelők: 2x0,6 mm² (ármékölt)
BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (ármékölt) L<20 méter
BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (ármékölt) 20<L<30 méter
BUS: 2x1,5 mm² (ármékölt) L>20 méter

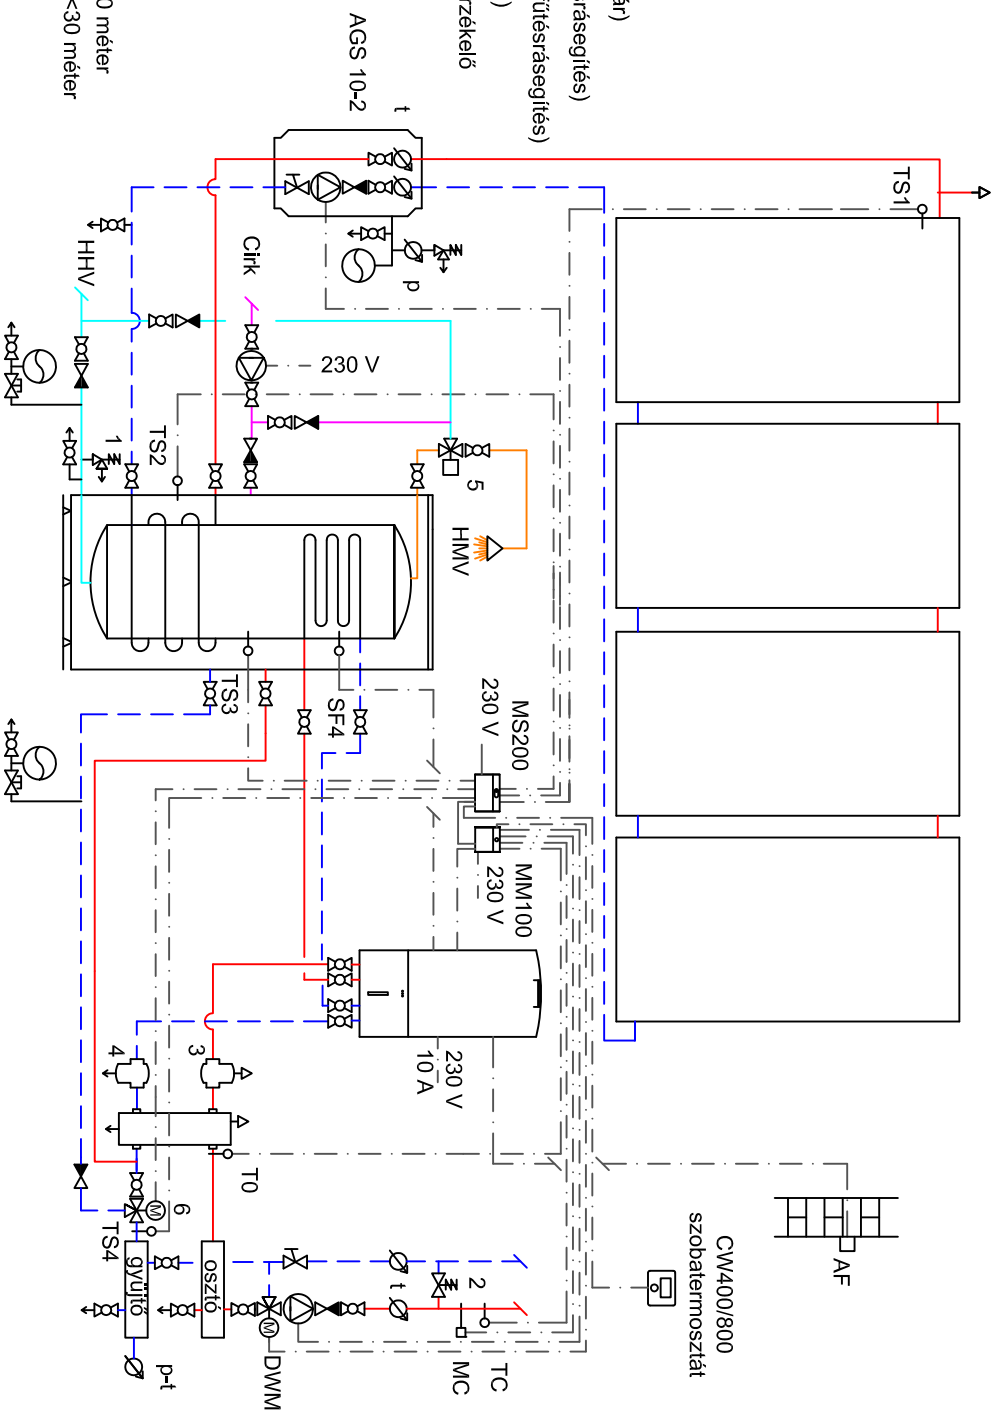

Kondenzációs falikazán szolár melegvíz-készítéssel és fűtésrészegítéssel; egy vagy több fűtési körrel