Condens 9000i WM

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage + eau chaude sanitaire

Crédit d'impôt *

Condens 9000i WM

GC9000iWM20 /100 S (B)
GC9000iWM20 /150 S (B)
GC9000iWM20 /210 S (B)
GC9000iWM30 /100 S (B)
GC9000iWM30 /150 S (B)
GC9000iWM30 /150 (B)
GC9000iWM30 /210 S (B)

Chauffage et eau chaude sanitaire

A+

Avec ajout d'une régulation
CW 400 ou EasyControl CT 200
Plus d'informations à partir de la page 204

Les points forts

- Façade en verre trempé Noir ou Blanc
- Interface de communication sur écran LCD tactile et texte en clair
- Gamme complète d'accessoires hydrauliques (sorties horizontales, verticales, 1 ou 2 circuits de chauffage, intégration de solaire, ballon tampon, etc.)

Installation

- CW 400 (option) intégrable dans le « tiroir » ou positionnable en ambiance
- Raccordements hydrauliques intégrables (vase d'expansion, pompes de circulations, bouteille de découplage, station solaire, etc.)
- Modules de gestion des différents circuits de chauffage intégrable (dans la partie inférieure de la chaudière)
- Montage facile avec panneaux latéraux aimantés

Performances

- Modulation de 10 à 100 % de la puissance
- Rendement saisonnier 94 %
- Débit spécifique jusqu'à 34,3 l/min selon EN13201-1 (ΔT=30K)

Maintenance

- Brûleur et bloc gaz démontable en 5 vis
- Façade démontable facilement par le dessus.
- Nouveau système de réglage gaz et combustion – Venturi réglable à la main
- Echangeur à plaque isolé par une enveloppe de polypropène expansé

Technologie

- Possibilité de contrôler la chaudière à distance (avec régulations EasyControl CT 200 ou CW 400 + module IP)
- Corps de chauffe, brûleur en alliage aluminium/silicium
- Circulateur Basse consommation EEI ≤0,23 ErP classe A
- Ballons de stockage ECS en acier thermovitrifié

Fournitures standard - colisage 3 cartons

Partie « chaudière », partie « ballon » et façades séparées sur la palette

- Circulateur ErP Classe A
- Soupape de sécurité : 3 bars
- Siphon d'évacuation des condensats avec collecteur d'impuretés
- Adaptateur 80/125 mm avec prises de mesures
- Façade
- Kit vannes gaz + eau et disconnecteur à commander séparément

* Selon loi de finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

Caractéristiques techniques Condens 9000iW M

	Condens 9000i WM Chauffage + ECS						
Caractéristiques générales	GC9000iWM20 /100 S (B)	GC9000iWM20 /150 S (B)	GC9000iWM20 /210 S (B)	GC9000iWM30 /100 S (B)	GC9000iWM30 /150 S (B)	GC9000iWM30 /150 (B)	GC9000iWM30 /210 S (B)
Couleur	Blanc : S - Noir : SB *						
N° CE	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240	CE-0085CQ0240
Code EAN 13 (modèle Blanc)	4057749209429	4057749209535	4057749209450	4057749209474	4057749209542	4057749209559	4057749209511
Code Article (modèle Blanc)	7 738 100 708	7 738 100 744	7 738 100 711	7 738 100 713	7 738 100 745	7 738 100 746	7 738 100 717
Code EAN 13 (modèle Noir)	4057749209436	4057749209443	4057749209467	4057749209481	4057749209498	4057749209504	4057749209528
Code Article (modèle Noir)	7 738 100 709	7 738 100 710	7 738 100 712	7 738 100 714	7 738 100 715	7 738 100 716	7 738 100 718
Prix Public HT [1]	**4 664**	**4 720**	**5 798**	**5 187**	**5 242**	**5 129**	**5 911**
Mode d'évacuation	Ventouse	Ventouse	Ventouse	Ventouse	Ventouse	Ventouse	Ventouse
Configuration raccordement fumisterie	B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C83, C93						
Classification RT 2012 suivant directive 92/42/CEE	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation
Chauffage							
Puissance utile maximale (80/60 °C) (kW)	19,6	19,6	19,6	29,4	29,4	29,4	29,4
Puissance utile minimale (50/30 °C) (kW)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Température maxi (°C)	82	82	82	82	82	82	82
Pression de service maxi (bar)	3	3	3	3	3	3	3
Capacité vase d'expansion circuit chauffage (option) (l) selon EN 13 831	18	18	18	18	18	18	18
Eau chaude sanitaire							
Puissance sanitaire maxi (kW)	30	30	30	30	30	30	30
Technologie Production ECS	Par stratification	Par stratification	Par stratification	Par stratification	Par stratification	Par serpentin	Par stratification
Contenance ballon ECS	100	150	210	100	150	150	210
Débit spécifique suivant EN 13203-1 (ΔT = 30 K) (l/min)	26,9	34,3	22,7	26,9	34,3	26,4	22,7
Pression de service maxi (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Capacité vase d'expansion circuit sanitaire (option) (l)	8	8	8	8	8	8	8
Température ECS (°C)	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60
Confort sanitaire suivant EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	***	***	***	***	***	***	***
Performances							
Rendement à charge 100 % Pn (80 °C - 60 °C) (PCS) (%)	98,7	98,7	98,7	98,3	98,3	98,3	98,3
Rendement à charge 30 % Pn (50 °C - 30 °C) (PCS) (%)	109,7	109,7	109,7	109,6	109,6	109,6	109,6
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K (W)	71	71	71	71	71	71	71
Puissance acoustique Chauffage (dB(A))	42	42	42	42	42	42	49
Puissance acoustique ECS (dB(A))	49	49	49	49	49	49	49
Puissance électrique en mode veille (W)	1	1	1	1	1	1	1
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) Pmin - Pmax (W)	13 - 30	13 - 30	13 - 30	14 - 67	14 - 67	14 - 67	14 - 67
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chauffage (W)	93	93	105	128	128	128	128
Puissance électrique absorbée du circulateur à Pmax - Chargement ballon (W)	125	125	125	125	125	125	125
Classe NOx	5	5	5	5	5	5	5
Émission d'oxydes d'azote (mg/kWh)	29	29	29	41	41	41	41
Divers							
Pression de refoulement résiduelle (Pa)	160	160	160	160	160	160	160
Température des fumées 80/60 °C à puissance thermique nominale min - max (°C)	56 / 69	56 / 69	56 / 69	56 / 69	56 / 69	56 / 69	56 / 69
Tension d'alimentation (V - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Dimensions (L x P x H) (mm)	600 x 670 x 1560	600 x 670 x 1860	600 x 670 x 1860	600 x 670 x 1560	600 x 670 x 1860	600 x 670 x 1860	600 x 670 x 1860
Poids chaudière (kg)	127	136	148	127	136	136	148
Données ErP **							
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Puissance thermique nominale (kW)	20	20	20	29	29	29	29
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (%)	94	94	94	94	94	94	94
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage d'eau	A	A	A	A	A	A	A
Profil de soutirage déclaré	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)	86	86	86	85	85	85	85

* Pour version serpentin : GC9000iWM30/150 = Blanche et GC9000iWM30/150B = Noire.
** ErP (Energy related Product) : produits liés à l'Énergie.
[1] Éco-participation de 5 € HT non incluse.

Condens 9000i WM 20/100, 30/100

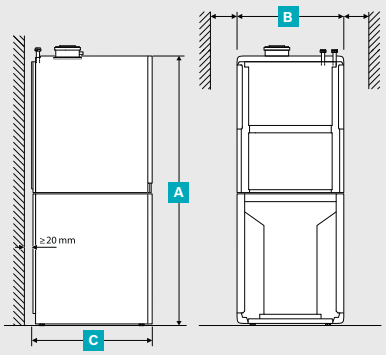

Vue de côté Vue de devant

Condens 9000i WM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210

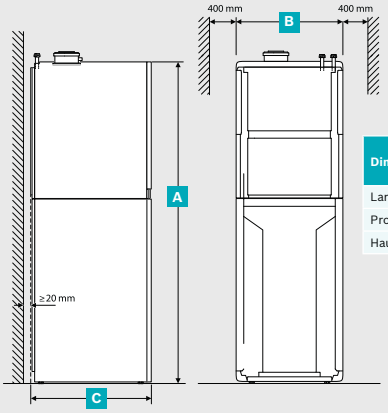

Vue de côté Vue de devant

Dimensions (mm)	GC9000iWM 20/100, 30/100	GC9000iWM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210
Largeur (B)	600	600
Profondeur (C)	690	690
Hauteur (A)	1 545	1 845

Condens 9000i WM

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage + eau chaude sanitaire

Compacte et élégante

Le modèle colonne avec ballon ECS intégré de 100, 150 ou 210 litres est conçu pour répondre aux besoins en Eau Chaude Sanitaire de chaque installation (en puissance 20 ou 30 kW). Installation simple et rapide grâce à l'agencement de tous les composants dans un module compact.

Configurable sur mesure

Réponse à tous les besoins de chauffage grâce aux accessoires hydrauliques :
1 ou 2 circuits, intégration d'énergie solaire, pompes de circulation, sorties latérales gauche ou droite, etc.

Station solaire

Emplacement pour groupe de transfert solaire pour production d'eau chaude sanitaire (accessoire)

Régulation intelligente et discrète

Tiroir coulissant avec un emplacement pour la régulation intégrée ou dissociée (CW 400 en option).

Gestion du système complet, paramétrage automatique, programmation hebdomadaire, etc.

Gestion complète

Modules de gestion des différents circuits de chauffage (mélangés ou directs)

Module de gestion d'un autre générateur de chaleur (solaire, biomasse...)

Intégrables

Disponible en 100, 150 l (stratification), 210 l (solaire) et 150 l (serpentin)

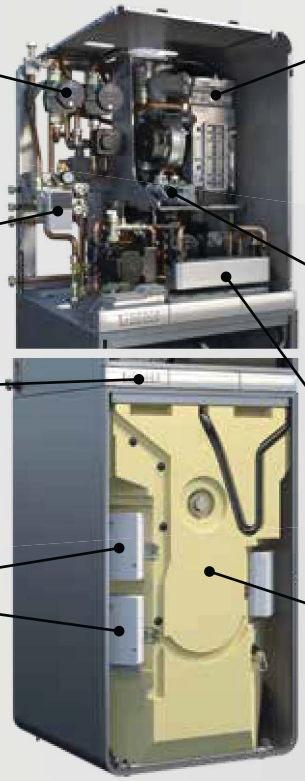

Corps de chauffe performant et robuste

Conçu et optimisé pour la maintenance, il est capable de développer jusqu'à 30 kW (chauffage et eau chaude sanitaire)

A

A

Venturi gaz précis

Nouveau venturi rotatif et gradué qui autorise une large plage de modulation (1:10) et permet un réglage gaz facile et précis du type de gaz et de la combustion

Echangeur à plaques repensé

Complètement isolé par sa coque en polypropylène expansé et entièrement accessible par l'avant pour un entretien facile

Ballon ECS robuste et performant

Ballon d'accumulation par stratification et par serpentin en acier thermovitrifié.

Réchauffage rapide et isolation complète du ballon

A+

Avec ajout d'une régulation CW 400 ou EasyControl CT 200

Pour en savoir plus, consultez les pages à partir de 204

Véritable chaufferie compacte

- Visualisation de tous les composants par l'avant
- Structure modulaire bien pensée
- Entretien facile grâce à un accès optimisé à tous les composants importants (par exemple échangeur thermique avec bac collecteur)
- Les composants électroniques intégrés sont protégés contre les projections d'eau, ce qui offre une protection optimale lors des interventions d'entretien

Kits hydrauliques complets

Pompes de circuits de chauffage

Production d'ECS

Ballon, modules de gestion

Système Venturi

Le système Venturi offre non seulement une modulation élevée de 1:10 maximum, mais en plus un réel confort dans le réglage de la combustion.

La conversion de la catégorie de gaz se fait donc simplement.

- Désignation et position claires des trois catégories de gaz (L, H, GPL) sur la buse Venturi
- Réglage simple en tournant la buse Venturi sur le repère souhaité
- Une vis de serrage empêche tout déréglage en cours de fonctionnement

Position de montage du système Venturi

Conversion de la catégorie de gaz
Tous les appareils sont réglés et scellés en usine sur gaz naturel.

- Pour le passage au gaz naturel L, le réglage de la buse Venturi peut simplement être modifié à la main en positionnant la buse sur le repère L.
- Pour le passage au gaz liquide GPL, le réglage de la buse Venturi peut simplement être modifié et elle passe en position LPG. De plus, pour le gaz liquide, une fiche de codage est nécessaire.

1 Vis de serrage
2 Buse Venturi
3 L = gaz naturel G 25
4 H = gaz naturel G 20
5 LPG = gaz liquide propane G 31

Boîtier de raccordement électrique

- Accès facile, montage rapide
- Protection contre les projections d'eau
- Raccordements électriques avec codages de couleur et différentes formes de fiches
- Faisceaux de câbles préfabriqués et parfaitement adaptés pour un raccordement optimisé aux accessoires

Position de montage du boîtier de raccordement électrique

1 Raccordement à l'appareil de commande (plage de tension basse)
2 Raccordement à l'appareil de commande (plage de tension haute)
3 Raccordement au régulateur
4 **et** **5** Contact de commutation externe, libre de potentiel (par exemple : contrôleur de température pour chauffage au sol)
6 Thermostat externe/modules externes avec BUS bifilaire
7 Raccordement au réseau pour la pompe de bouclage (100 W max.)
8 Raccordement 230 V

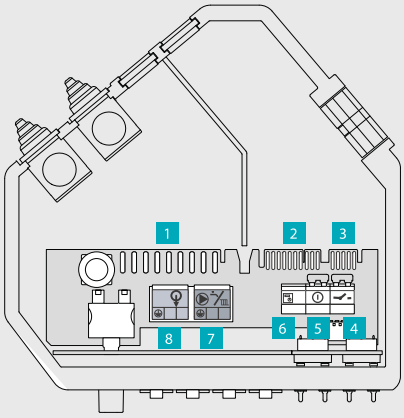

Condens 9000i WM

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage + eau chaude sanitaire

Accessoires et prix

Accessoires pour Condens 9000i WM Colonne - Chauffage et ECS			
Désignation	**Description**	**Référence**	**Prix HT**
CS10	Kit pour connexions hydrauliques gauche/droite	7 738 112 112	**198**
CS11	Kit pour connexions hydrauliques par le haut	7 738 112 113	**198**
CS12	Kit 1 circuit de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes)	7 738 112 114	**1 111***
CS13	Kit 2 circuits de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes)	7 738 112 115	**1 778***
CS14	Kit de connexion unité de production de chauffage	7 738 112 116	**333**
CS15	Kit de connexion unité de production de chauffage solaire	7 738 112 117	**889***
CS17	Kit d'adaptation hydraulique (sortie arrière)	7 738 112 119	**31**
CS18	Flexible de raccordement au ballon tampon solaire	7 738 112 120	**267**
CS20	Kit de robinets avec indicateurs de température	7 738 112 122	**91**
CS24	Vanne mélangeuse 60 °C max. pour ECS Solaire	7 738 112 129	**444**
CS28	Kit raccordement gaz et hydraulique	7 738 112 234	**101**
CS30	Disconnecteur (seulement avec kit CS10 et CS11)	7 738 112 236	**122**
B400T	Ballon tampon 400 litres (**la commande d'une façade ci-dessous est obligatoire**)	7 735 500 252	**1 556**
DB HDS400 -30 WL	Façade pour B400T blanche h : 1,8 m	7 735 500 382	**1 556**
DB HDS400 -31 W	Façade pour B400T blanche h : 1,5 m	7 735 500 383	**1 556**
DB HDS400 -40 SL	Façade pour B400T noire h : 1,8 m	7 735 500 384	**1 556**
DB HDS400 -41 S	Façade pour B400T noire h : 1,5 m	7 735 500 385	**1 556**
EV 8 DHW	Vase d'expansion ECS 8 litres	7 738 112 125	**111**
EV 18 HC	Vase d'expansion chauffage 17 litres	7 738 112 126	**129**
EV 18 SO	Vase d'expansion solaire 18 litres	7 738 112 127	**133**
HCM 1511 8 718 668 697	Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 20/100/150/210 S	7 738 112 148	**40**
HCM 1513 8 718 668 699	Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/100/150/210 S	7 738 112 149	**40**
HCM 1521 8 718 668 707	Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/150	7 738 112 150	**40**
HCM 1529 8 718 668 715	Kit de conversion gaz pour GC9000iWM 30/210	7 738 112 183	**40**
SF10	Cache tubes	7 738 112 130	**42**
TB1	Aquastat sécurité plancher	7 719 002 255	**43***

Attention : commander obligatoirement la façade DB HDS400-xxxx avec le ballon tampon B400T.
* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Régulations

Pour une installation simple zone ou multizone

La régulation **EasyControl CT 200** permet de piloter une ou plusieurs zones de chauffage en combinaison avec les têtes de radiateurs thermostatiques connectés. Il s'agit d'une régulation filaire, tactile et programmable.
La régulation **EasyControl CT 200** optimise le fonctionnement des chaudières à condensation avec une amélioration du rendement saisonnier pouvant aller jusqu'à 5 points*. **EasyControl CT 200** est connectée à la box internet via wi-fi ce qui lui permet d'être pilotable à distance depuis un smartphone ou une tablette.

* EasyControl CT 200 de classe VIII (ErP : +5 %) en association avec au moins une tête thermostatique de radiateur connectée Bosch.

Désignation	Description	Référence	Prix HT*
EasyControl CT 200	Régulation d'ambiance tactile programmable simple circuit, coloris noir	7 736 701 341	**320**
EasyControl CT 200	Régulation d'ambiance tactile programmable simple circuit, coloris blanc	7 736 701 392	**320**

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Pour une installation avec plusieurs circuits de chauffage

Pour les installations plus complexes avec double circuit de chauffage par exemple, nous disposons d'un module IP plug & play à coupler avec la **régulation CW 400.** Votre **Condens 9000i** devient ainsi, entièrement connectée et vous avez la possibilité de contrôler l'intégralité des circuits depuis votre application.

Désignation	Description	Référence	Prix HT*
CW 400	Régulation murale à action proportionnelle	7 738 111 075	**261**
Module IP	Module IP pour double circuit chauffage (prise RJ45 requise, compatible CPL)	7 736 601 672	**240**

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Désignation	Description	Référence	Prix HT*
CR10	Régulation d'ambiance - Compatible avec module MZ100 pour gestion de circuit direct - Compatible avec CW 400 et modules MM100 pour gestion de zones	7 738 111 014	**66**
CR100	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance - Compatible avec module MZ100 pour gestion de circuit direct - Compatible avec CW 400 et modules MM100 pour gestion de zones	7 738 111 056	**87**
CW100	Régulation en fonction de la température extérieure Programme hebdomadaire Possibilité de gérer un chauffe-eau solaire (via MS100) et/ou 1 circuit direct et/ou mélangé (via MM100)	7 738 111 040	**195**
MM100	Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire - Permet de réguler 1 circuit de chauffage (direct ou mélangé) et 1 production ECS (avec ou sans bouteille de découplage) Utiliser en complément d'un CR10, CR100, CW 400	7 738 110 140	**239**
MS100	Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel) Permet de réguler en association avec un CW100 ou un CS200 ou un CW 400 les organes hydrauliques d'un chauffe-eau solaire	7 738 110 144	**217**

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Configurations hydrauliques

Kits hydrauliques intégrables

CS10*	CS11*	CS12*	CS13*	CS14*	CS15*
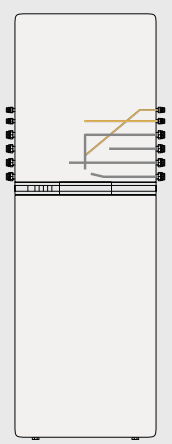	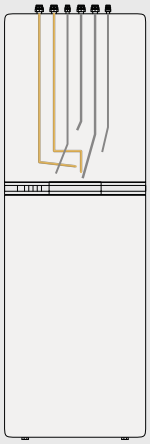	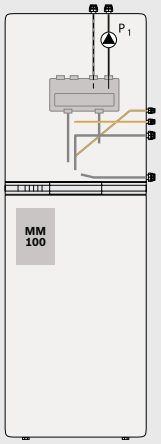	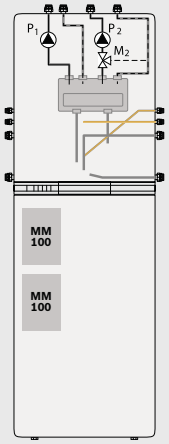	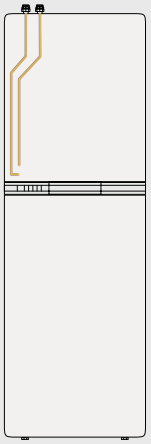	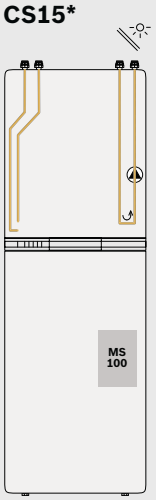
Fournitures du kit : ▶ 1 circuit de chauffage ▶ Horizontal	**Fournitures du kit :** ▶ 1 circuit de chauffage ▶ Vertical	**Fournitures du kit :** ▶ 1 circuit de chauffage ▶ Bouteille de mélange hydraulique ▶ MM100	**Fournitures du kit :** ▶ 2 circuits de chauffage ▶ Mélangé non mélangé ▶ Bouteille de mélange hydraulique ▶ 2 x MM100	**Fournitures du kit :** ▶ Raccordement à une source de chaleur supplémentaire pour un complément de chauffage	**Fournitures du kit :** ▶ Raccordement pour un complément de chauffage solaire ▶ MS100
Vase d'expansion intégrable (accessoire)	Vase d'expansion intégrable (accessoire)	AUCUN vase d'expansion intégrable	AUCUN vase d'expansion intégrable	Vase d'expansion intégrable (accessoire)	⚠ **livré de série sur :** GC9000iWM20/210S23 GC9000iWM20/210SB23 GC9000iWM30/210S23 GC9000iWM30/210SB23

* Le choix d'un de ces kits (CS10, CS11, CS12, CS13 ou CS17 non représenté) est obligatoire.

Condens 9000i WM

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage + eau chaude sanitaire

Guide de personnalisation de votre chaufferie

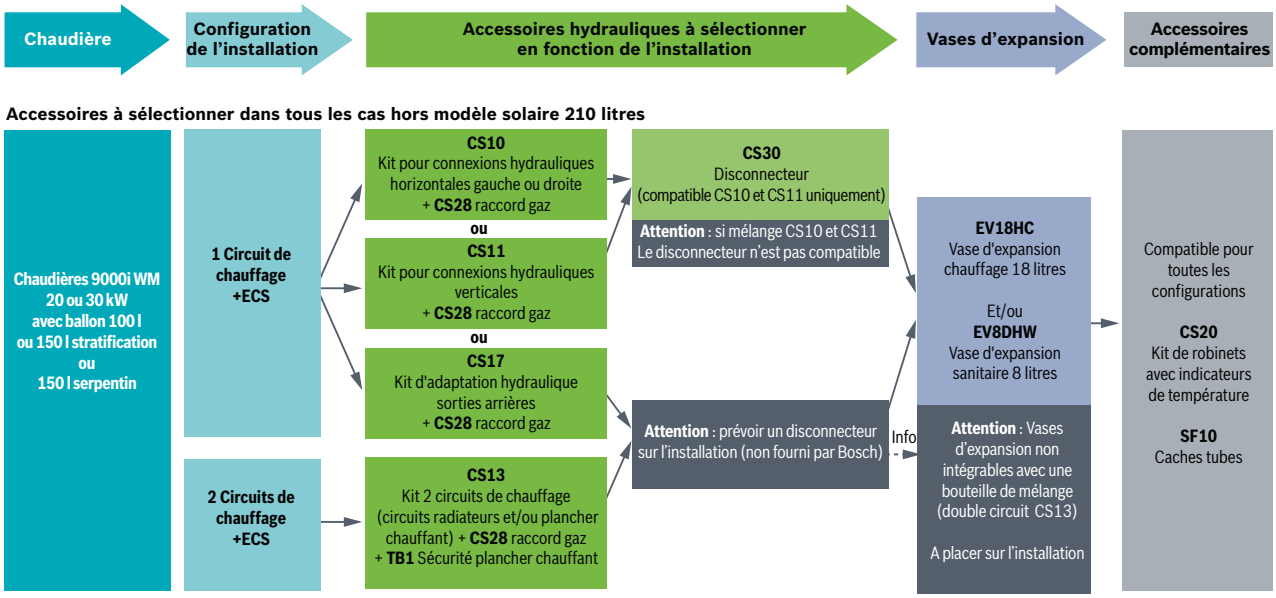

Pour les régulations, consultez les pages 204 à 213. **Accessoires de fumisterie voir page suivante.**

Guide de personnalisation pour CONDENS 9000i WM

Vidéo disponible ici

Rendez-vous sur l'eAcademy pour visionner le guide de personnalisation

Fumisterie pour Condens 9000i WM

Fumisterie - Configuration horizontale - C13

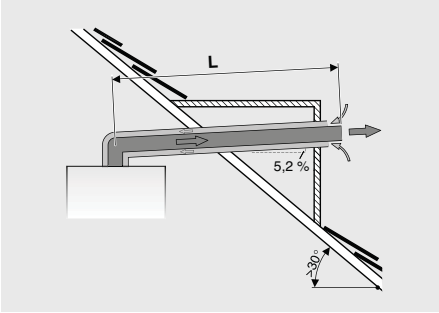

Evacuation des fumées	Diamètre de l'accessoire de fumisterie	Type	Longueurs maximales des tuyaux L L = L1+L2 L = L1+L2+L3	L2	L3
Horizontale C13	60/100 mm	GC9000iWM 20/... GC9000iWM 30/...	4 m	-	-
	80/125 mm	GC9000iWM 20/... GC9000iWM 30/...	4 m	-	-

Longueurs autorisées des tuyaux de fumées
Les longueurs maximales admissibles des tuyaux d'évacuation des fumées sont décrites dans le tableau.
La longueur du tuyau d'évacuation des fumées L est la longueur totale de l'évacuation des fumées. Les dérivations nécessaires d'une évacuation des fumées (par ex. coude sur l'appareil) sont prises en compte dans les longueurs de tuyaux maximales.
• Chaque coude de 90° supplémentaire correspond à 2 m.
• Chaque coude de 45° ou 15° supplémentaire correspond à 1 m.

Fumisterie Ø 80/125 - Configuration verticale - C33 vertical ventouse

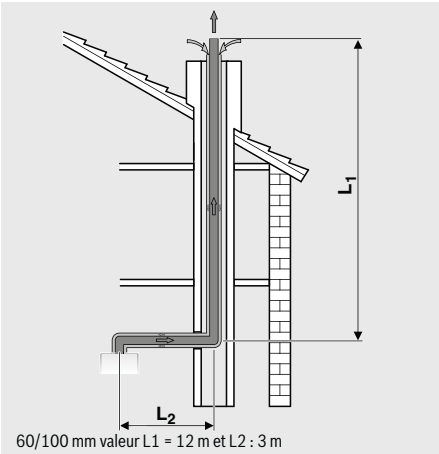

60/100 mm valeur L1 = 12 m et L2 : 3 m

Evacuation des fumées	Diamètre de l'accessoire de fumisterie	Type	Section du conduit	Longueurs maximales des tuyaux L L = L1+L2 L = L1+L2+L3	L2	L3
Conduit C33	80/125 mm	GC9000iWM 20/... GC9000iWM 30/...	-	19 m	3 m	-
	60/100 mm	GC9000iWM 20/... GC9000iWM 30/...	-	12 m	3 m	-
Conduit C93	Vers le conduit : 80/125 mm Dans le conduit : 80 mm	GC9000iWM 20/... GC9000iWM 30/...	☐120x120	20 m	3 m	-
			☐130x130	23 m	3 m	-
			☐≥140x140	24 m	3 m	-
			○140	20 m	3 m	-
			○150	24 m	3 m	-

Longueurs autorisées des tuyaux de fumées
Les longueurs maximales admissibles des tuyaux d'évacuation des fumées sont décrites dans le tableau.
La longueur du tuyau d'évacuation des fumées L (le cas échéant, la somme L1, L2 et L3) est la longueur totale de l'évacuation des fumées. Les dérivations nécessaires d'une évacuation des fumées (par ex. coude sur l'appareil et coude d'appui dans le conduit avec B23) sont prises en compte dans les longueurs de tuyaux maximales.
• Chaque coude de 90° supplémentaire correspond à 2 m.
• Chaque coude de 45° ou 15° supplémentaire correspond à 1 m.

Fumisterie

Sorties Fumées 9000i Murale et Colonne				
Diamètre 60/100				
Modèle	**Configuration**	**Désignation**	**Référence**	**Prix HT**
Murale	Horizontale C13	Adaptateur 60/100 (avec prises de mesures)	7 736 700 944	**33**
Murale et colonne	Horizontale C13	Coude 90° - AZB 910	7 719 002 780	**57**
Murale et colonne	Horizontale C13	Terminal télescopique - AZB 1110	7 736 200 349	**86**
Colonne	Horizontale C13	Terminal télescopique + coude 90° - AZB 1348 (avec prises de mesures)	7 716 780 230	**141**
Murale	Verticale C33	Adaptateur 60/100 (avec prises de mesures)	7 736 700 944	**33**
Murale et colonne	Verticale C33	Allonge 1m - AZB 908	7 719 002 778	**69**
Murale et colonne	Verticale C33	Terminal - AZB 1099	7 719 003 687	**123**
Murale et colonne	Verticale C33	Coude 22° - AZB 1570	7 716 780 262	**57**
Murale et colonne	Verticale C33	Coude 45° (x2) - AZB 911	7 719 002 781	**57**
Colonne	Verticale C33	Adaptateur vertical 60/100 - AZB 1093 (avec prises de mesures)	7 719 003 381	**24**
Murale	Verticale B23P	Adaptateur 60/100 (avec prises de mesures)	7 736 700 944	**33**
Murale et colonne	Verticale B23P	Coude 90° - AZB 910	7 719 002 780	**57**
Colonne	Verticale B23P	Adaptateur vertical 60/100 - AZB 1093 (avec prises de mesures)	7 719 003 381	**24**
Diamètre 80/125				
Modèle	**Configuration**	**Désignation**	**Référence**	**Prix HT**
Murale et colonne	Horizontale C13	Coude 90° - AZB 607/1	7 719 002 766	**56**
Murale et colonne	Horizontale C13	Terminal télescopique - AZB 1115	7 736 200 350	**83**
Colonne	Horizontale C13	Terminal télescopique + coude 90° - AZB 1349 (avec prises de mesures)	7 716 780 231	**141**
Murale et colonne	Verticale C33	Allonge 1m - AZB 605/1	7 719 002 764	**69**
Murale et colonne	Verticale C33	Terminal - AZB 601/2	7 719 002 761	**123**
Murale et colonne	Verticale C33	Coude 30° - AZB 832/1	7 719 002 768	**58**
Murale et colonne	Verticale C33	Coude 45° (x2) - AZB 608/1	7 719 002 767	**112**
Murale et colonne	Verticale B23P	Coude 90° - AZB 607/1	7 719 002 766	**56**
Murale et colonne	Verticale B23P	Tube 1 m	7 716 900 603	**51**
Murale et colonne	Verticale B23P	Coude à 90°	7 716 900 605	**31**
Murale et colonne	B33P	Pour un conduit de raccordement horizontal au conduit de fumées. Accessoire AZB 1138 compatible (avec prise d'air dans la pièce et centreur intégré)	7 716 780 294	**184**

Condens 9000i WM

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage + eau chaude sanitaire

Exemple de chiffrage

Double circuit chauffage + eau chaude sanitaire + connectivité

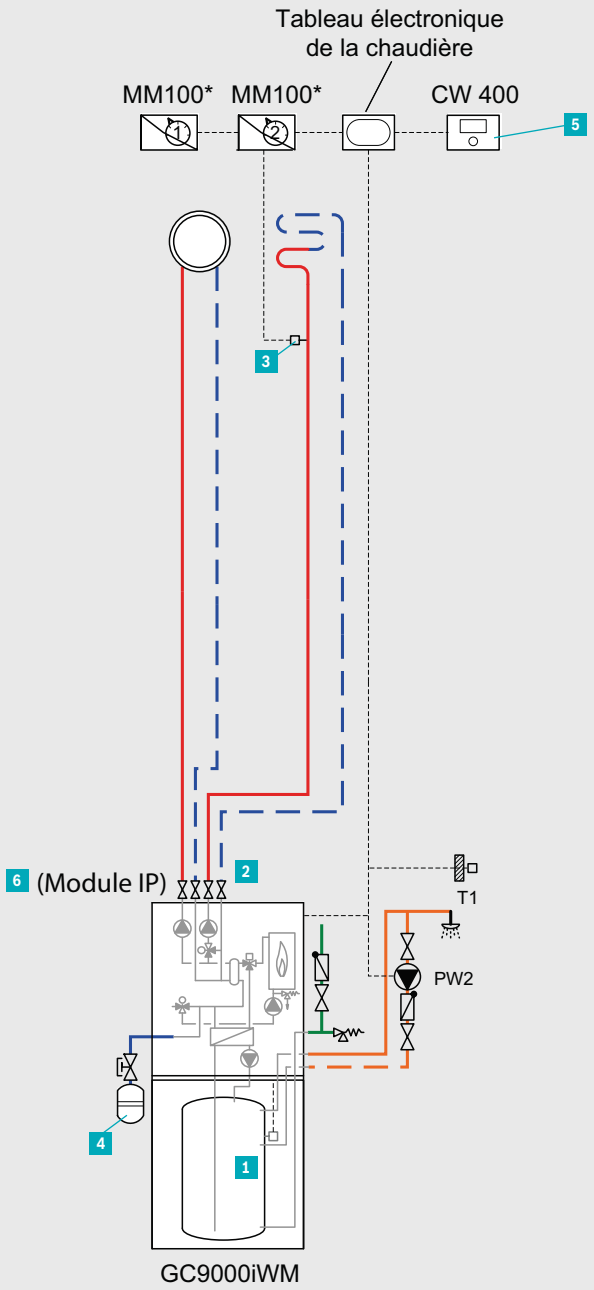

* Inclus dans le kit CS13.

Repère	Description	Référence	Prix HT
1	Condens 9000 i WM 20kW ECS 100L GC9000iWM20/100 S (B)	7 738 100 709	**4 664***
2	Module hydraulique 2 circuits CS13	7 738 112 115	**1 778**
3	Aquastat de sécurité plancher TB1	7 719 002 255	**43****
4	Vase d'expansion chauffage 17L EV18HC	7 738 112 126	**129**
-	Vase d'expansion sanitaire 8 litres EV8DHW	7 738 112 125	**111**
5	CW 400 (passage ErP A+)	7 738 111 075	**261****
6	Module IP (gestion de la chaudière via smartphone)	7 736 601 672	**240****
		TOTAL HT	**7 226**

* Éco-participation de 5 € HT non incluse.
** Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Exemple de chiffrage

Double circuit chauffage + eau chaude sanitaire + solaire

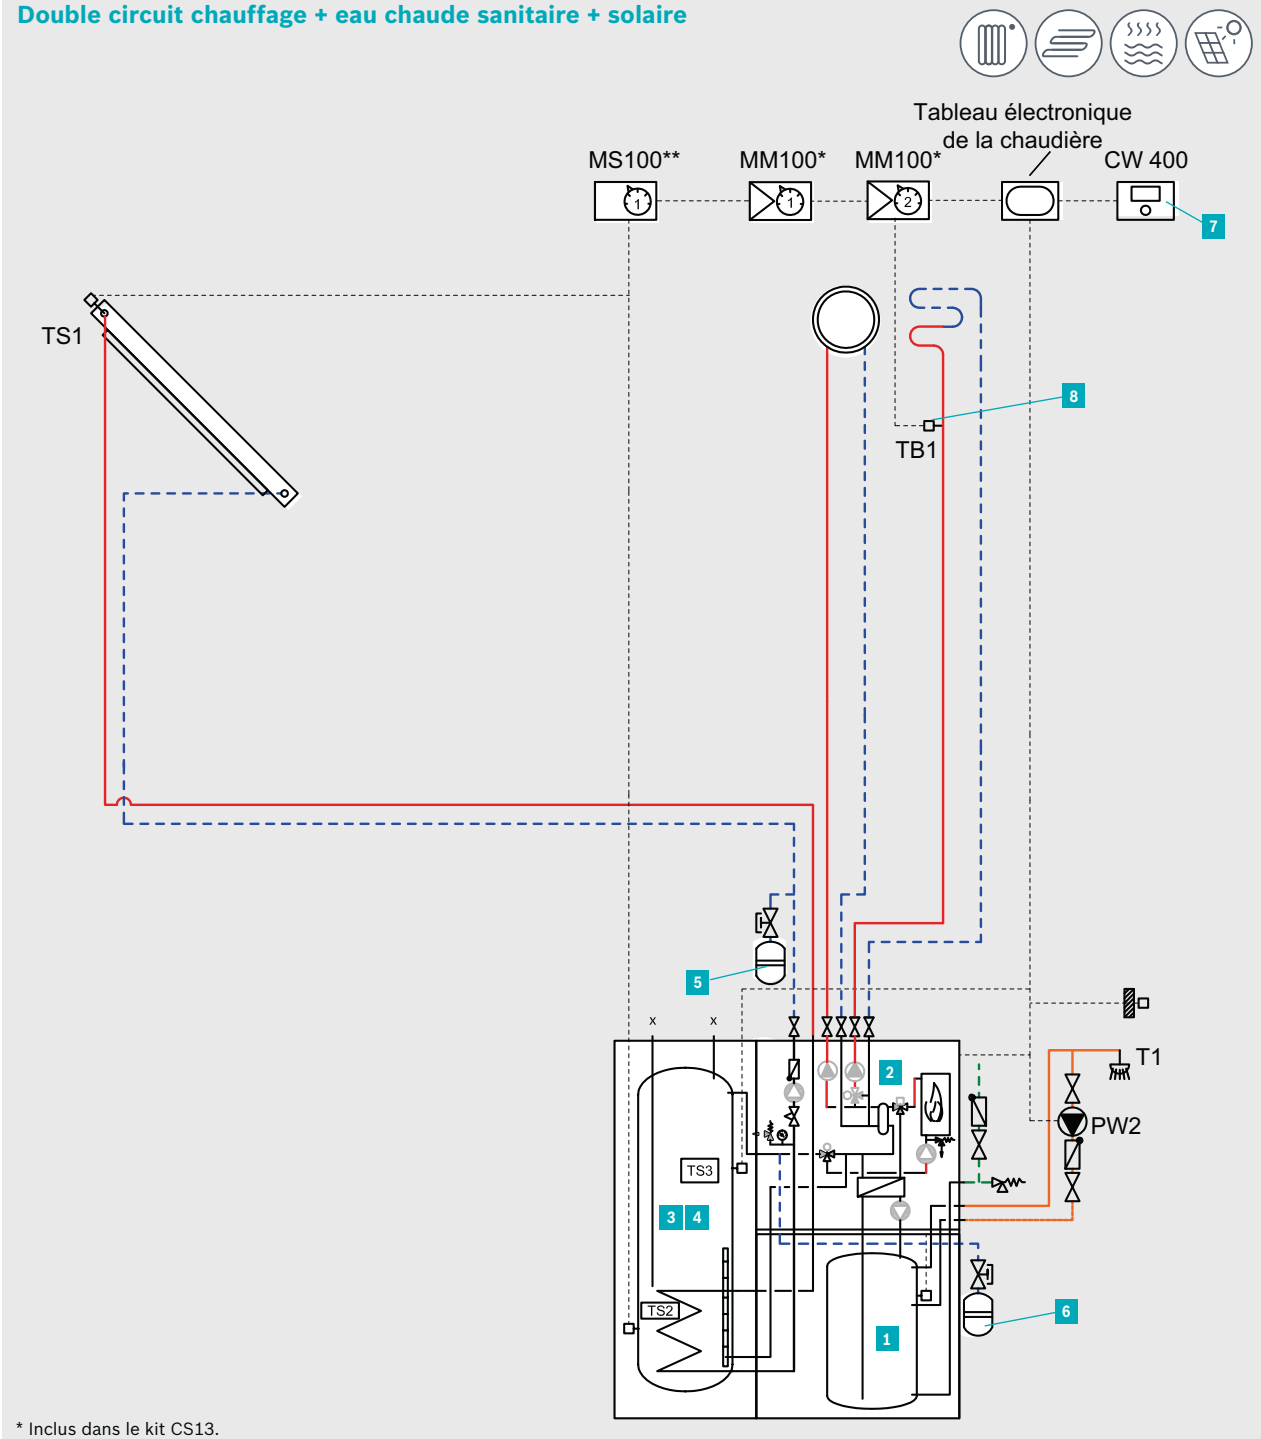

* Inclus dans le kit CS13.
** Inclus dans le kit CS15.

GC9000iWM + Ballon tampon B400T habillé

Repère	Description	Référence	Prix HT
1	Condens 9000 i WM 20kW ECS 100L GC9000iWM20/100 S (B)	7 738 100 709	**4 664***
2	Module hydraulique 2 circuits CS13	7 738 112 115	**1 778**
3	Ballon tampon 400 litres	7 735 500 252	**1 556**
4	Façade pour B400T	7 735 500 382	**1 556**
	CS18 Flexible de raccordement au ballon tampon solaire	7 738 112 120	**267**
5	Vase d'expansion solaire 18L EV18SO	7 738 112 127	**133**
6	Vase d'expansion chauffage 17L EV18HC	7 738 112 126	**129**
7	CW 400 (passage ErP A+)	7 738 111 075	**261****
8	Aquastat de sécurité plancher chauffant TB1	7 719 002 255	**43****
	Kit de connexion unité de production de chauffage solaire CS15	7 738 112 117	**889**
	Vase d'expansion sanitaire 8 litres EV8DHW	7 738 112 125	**111**
		TOTAL HT	**11 120**

* Éco-participation de 5 € HT non incluse.
** Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.