



BOSCH

Винайдено для життя

Стильний дизайн та сучасні технології


Tronic 6000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 50, 80, 100, 120 або 150 л.
- ▶ Просте регулювання температури за допомогою механічного регулятора
- ▶ Електронагрівальний елемент «сухого» типу
- ▶ Покриття бака зі склокераміки
- ▶ Теплоізоляція товщиною 32 мм
- ▶ Товщина стінки металу 2 мм
- ▶ Магнієвий анод для захисту від корозії
- ▶ Капілярний термостат
- ▶ Все необхідне в комплекті: запобіжний клапан та електричний кабель зі штепселем



Технічні дані Bosch Tronic 6000 T

Тип	ES 050	ES 080	ES 100	ES 120	ES 150
Об'єм, л	50	80	100	120	150
Тип	вертикальний/горизонтальний				
Робочий тиск, бар	8	8	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Температура нагріву, °С	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Товщина теплоізоляції, мм	32	32	32	32	32
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	0,85	1,03	1,15	1,49	1,59
Потужність нагрівача, Вт/А	1600/6,9	2000/8,7	2000/8,7	2000/8,7	2400/10,4
Час нагрівання, (ΔТ 50 °С), год	1 год 44 хв	2 год 14 хв	2 год 46 хв	3 год 21 хв	3 год 27 хв
Регулювання	механічне				
Напруга, В / Частота, Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Вага порожнього бака, кг	18,8	22,5	25,8	29,3	35

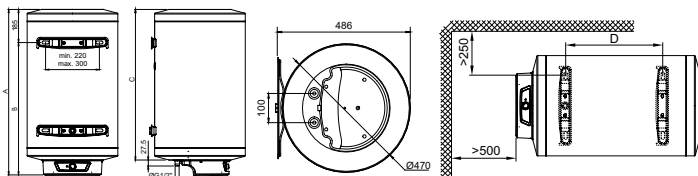

Модель	A	B	C	D
ES 050	585	400	505	180
ES 080	810	625	730	407
ES 100	960	775	880	552
ES 120	1110	925	1030	702
ES 150	1329	1144	1250	922

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водорозбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	1	2				
	Туалет	1	2				
	Душ			1	2		
	Ванна				1	2	2
Декілька точок водорозбору							
				1	2		
					1	2	2
					1	2	2
						1	1

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня — 20 л., раковина — 20 л., душ — 75 л. та ванна — 100 л.
Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °С, температура нагріву в водонагрівачі 60 °С, температура води в точках водорозбору 40 °С.