



BOSCH

Винайдено для життя




Простий та надійний

Tronic 1000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 30, 50, 80 або 100 л
- ▶ Моделі 30, 50 та 80 л версії SLIM
- ▶ Внутрішнє покриття баку зі склокераміки
- ▶ Екологічна теплоізоляція високої щільності для зменшення теплових втрат
- ▶ Магнієвий анод з підвищеним ресурсом для захисту від корозії
- ▶ Індикатор температури та термостат для захисту від перегріву
- ▶ Запобіжний клапан для захисту від надлишкового тиску
- ▶ Механічне керування за допомогою регулятора під захисною кришкою

Технічні дані Bosch Tronic 1000 T

Технічні характеристики	Одиниця вимірювання	(TR1000T 30 SB) 7736506081	(TR1000T 50 SB) 7736506082	(TR1000T 80 SB) 7736506083	(TR1000T 50 B) 7736506084	(TR1000T 80 B) 7736506085	(TR1000T 100 B) 7736506086
Об'єм	л	30	50	75	50	75	100
Тип	вертикальний						
Макс. допустимий тиск на вході	МПа (бар)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Підключення води	дюйм	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Діапазон температур	°C	до 68 °C	до 66 °C	до 68 °C	до 64 °C	до 68 °C	до 62 °C
Товщина теплоізоляції	мм	27	30	30	22	22	22
Тепловтрата в режимі очікування	кВт*г/доба	0,76	0,76	0,95	0,95	1,27	1,85
Потужність	Вт / А	1500/6,5	1500/6,5	2000/8,7	1500/6,5	2000/8,7	2000/8,7
Час нагрівання (dT=50 °C)		1 год. 25 хв.	2 год. 18 хв.	2 год. 35 хв.	2 год. 12 хв.	2 год. 28 хв.	3 год. 16 хв.
Регулювання	механічне (під захисною кришкою)						
Напруга, В / Частота, Гц	В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Вага порожнього бака	кг	12,7	17,6	22,9	15,5	20,1	24,9

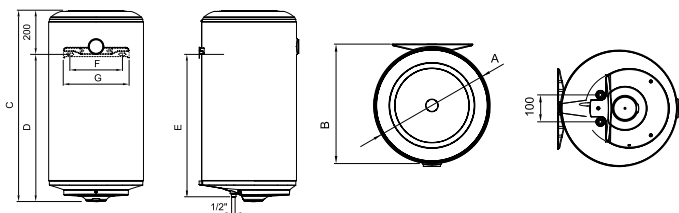

Модель	A	B	C	D	E	F	G
...030.S...	380	390	610	410	388	340	380
...050.S...	386	396	863	663	641	340	380
...080.S...	386	396	1122	922	899	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водорозбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	●	●●				
	Туалет	●	●●				
	Душ			●	●●		
	Ванна				●	●●	●●
Декілька точок водорозбору							
				●	●●		
					●	●●	●●
					●	●●	●●
						●	●

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.