




BOSCH

Винайдено для життя

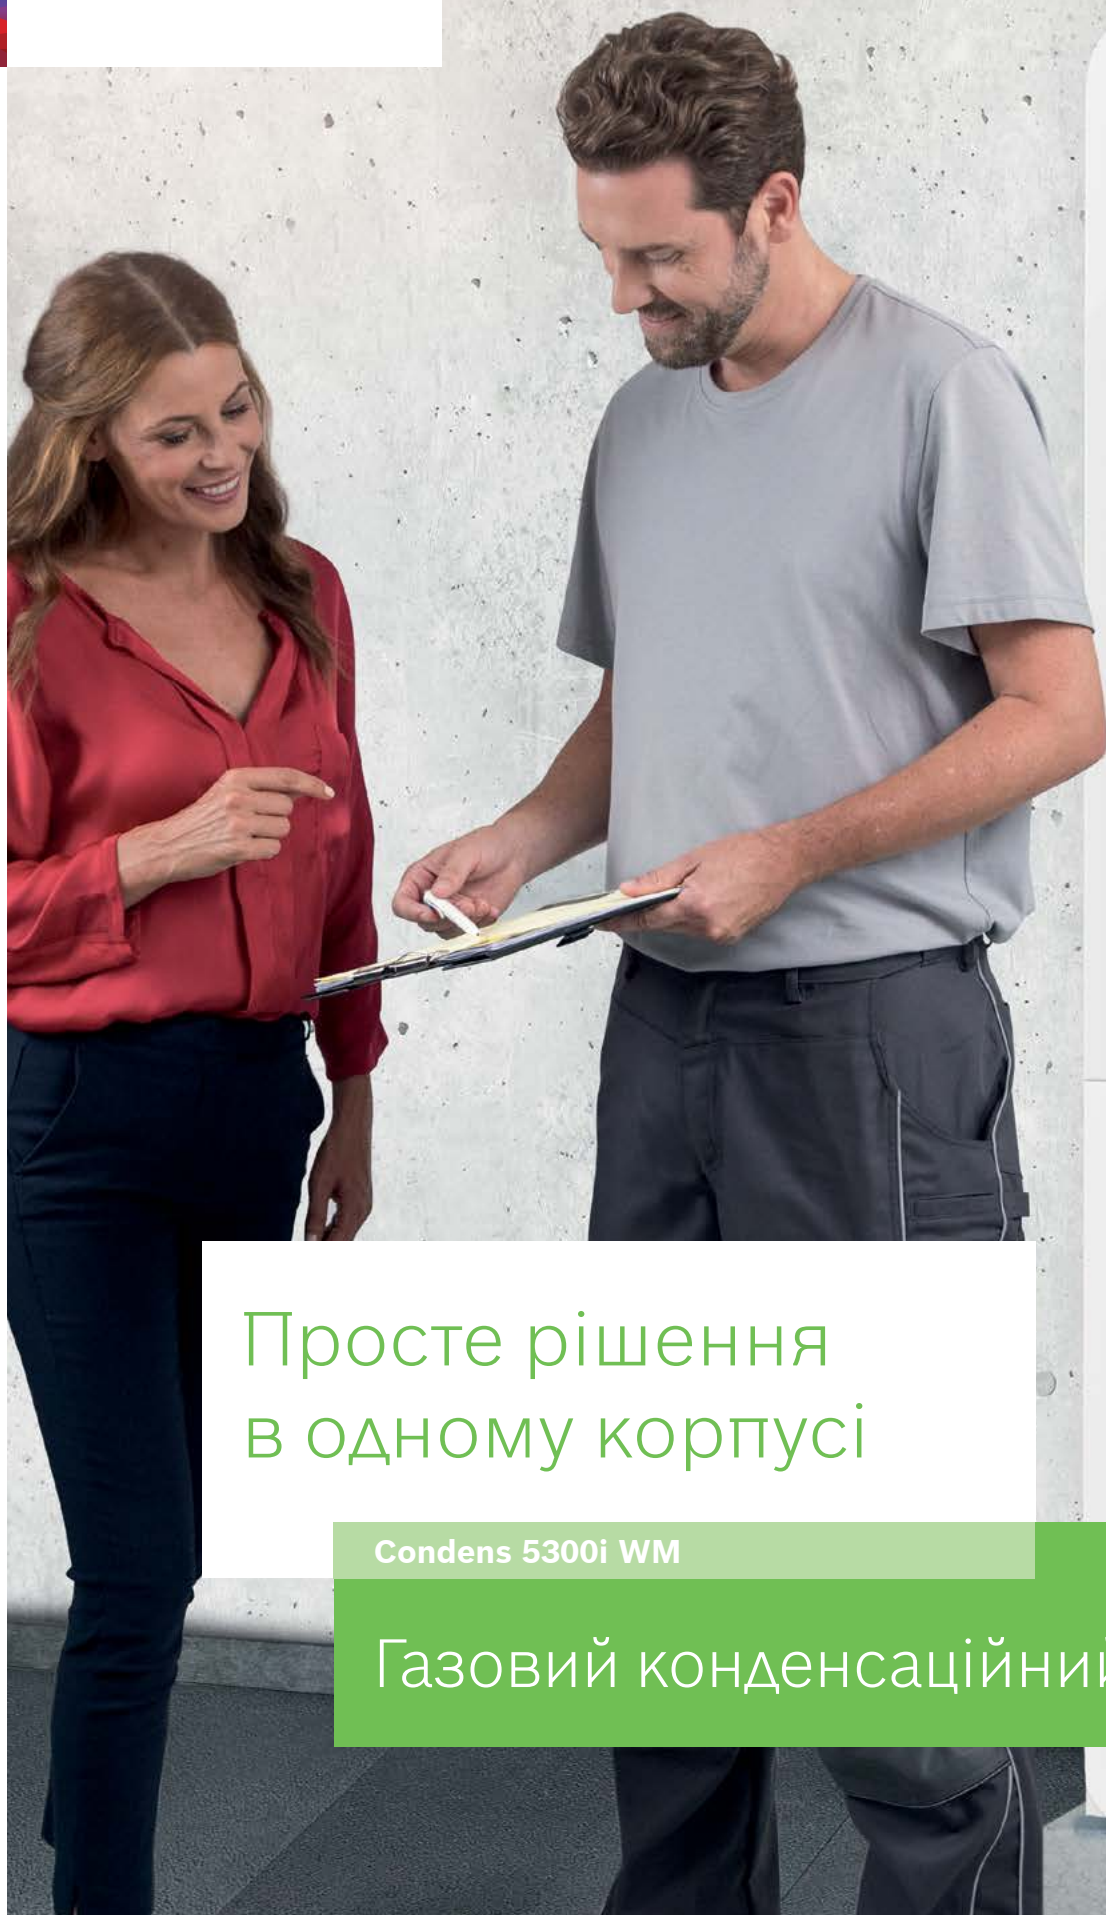

Просте рішення
в одному корпусі

Condens 5300i WM

Газовий конденсаційний котел

Високий рівень комфорту гарячого водопостачання

Компактне та просте рішення для забезпечення опалення та приготування гарячої води у вашому домі.



Просто ефективно

Condens 5300i WM завжди підлаштовується під ваші потреби завдяки широкому діапазону модуляції потужності 1:10. Це забезпечує низькі витрати газу та високу енергоефективність протягом усього року!

Високий комфорт приготування гарячої води

Велика кількість гарячої води в одній або декількох точках водорозбору.

Ванна



Душ



Ці дані зазначені для пристроїв з водонагрівачем з пошаровим завантаженням 100 л

Condens 5300i WM



- 1 Сумісний з найновішими регуляторами Bosch та зв'язком WLAN
- 2 Високоєфективний тепловий модуль з модуляцією 1:10 (у режимі роботи ГВП)
- 3 Оптимізована модульна конструкція для легкого монтажу та економії часу
- 4 Вбудований бак 100 л з пошаровим завантаженням або ємнісний моновалентний водонагрівач об'ємом 120 літрів

Condens 5300i WM

З першого погляду

- ▶ Компактний опалювальний котел потужністю 24 кВт на опалення, 30 кВт для гарячого водопостачання.
- ▶ Вбудований бак запасу гарячої води: 100 л з пошаровим завантаженням або 120 л ємнісний водонагрівач.
- ▶ Сумісний з розумним регулятором EasyControl для інтуїтивно зрозумілого керування за допомогою мобільного додатку.
- ▶ Легке поєднання з регуляторами CW400 та CW100.

Можливість розумного керування

Condens 5300i WM має можливість доступу до мережі Інтернет. Просто використовуйте котел разом з розумним регулятором EasyControl або CW400/CW100 разом з модулем ProControl Gateway – і ви зможете керувати системою опалення за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка зі смартфона або планшета. Розумні функції EasyControl, такі як розпізнавання присутності, не тільки зручні, але і допомагають економити енергію.

Компактність

Завдяки модульній та компактній конструкції Condens 5300i WM можна встановити навіть в обмеженому просторі. Котел легко впишеться у ваш інтер'єр та вдало доповнить його.

* Класифікація відображає енергоефективність продукту Condens GC5300i WM в комбінації з погодозалежним регулятором та регулятором системи CW400. Класифікація для інших систем може відрізнитися.

Технічні характеристики

Газовий конденсаційний котел		Condens 5300i WM	
		з баком на 100 л	з баком на 120 л
Технічні характеристики GC5300i	Од. вимір.	WM 24/100S	WM 24/120
Клас енергоефективності для опалення приміщення в залежності від пори року		A	A
Діапазон класів енергоефективності		A*** -> D	A*** -> D
Номинальна теплова потужність при 80/60 °C	кВт	24	24
Середньорічна ефективність опалення	%	94	94
Рівень шуму	дБ	49	49
Клас енергоефективності для приготування гарячої води		A	A
Діапазон класів енергоефективності		A* -> F	A* -> F
Середньорічна ефективність приготування гарячої води	%	85	81
Комфорт гарячого водопостачання		XL	XL
Діапазон ном. теплової потужності (40/30 °C)	кВт	3,4 - 25,4	3,4 - 25,4
Діапазон ном. теплової потужності (80/60 °C)	кВт	3,0 - 23,8	3,0 - 23,8
Діапазон ном. теплове навантаження - опалення	кВт	3,1 - 24,5	3,1 - 24,5
Макс. ном. теплова потужність (гаряча вода)	кВт	30	30
Макс. температура теплоносія	°C	82	82
Приєднання до електромережі	В	230	230
Електрична частота	Гц	50	50
Клас захисту (EN 60529)		IPX2D	IPX2D
Вага нетто	кг	112	134
Габарити (В x Ш x Г)	мм	1531 x 669 x 600	1638 x 669 x 600

Босх Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
 (безкоштовно зі стаціонарних
 телефонів по Україні)
tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua