


Jelmagyarázat:

- 1 Vételten elzárás ellen biztosított szelep
- 2 Túlfűtámszelep
- 3 Léglevélasztó
- 4 Iszaplevélasztó
- 5 Termosztátikus keverőszelep
- p Nyomásmérő
- t Hőmérő

- TS1 Kollektor hőmérséklet érzékelő
TS2 Tároló víz hőmérséklet érzékelő (szolár)
T0 Rendszer előremenő víz hőmérséklet érzékelő
TC Előremenő víz hőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Határoló termostát
AGS Szolár komplett egység

Vezetékméretek:

- Betáp: 3x1,5 mm² (230 V; 50 Hz)
Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²
Érzékelők: 2x0,6 mm² (ármékolt)
BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (ármékolt) L<20 méter
BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (ármékolt) 20<L<30 méter
BUS: 2x1,5 mm² (ármékolt) L>20 méter

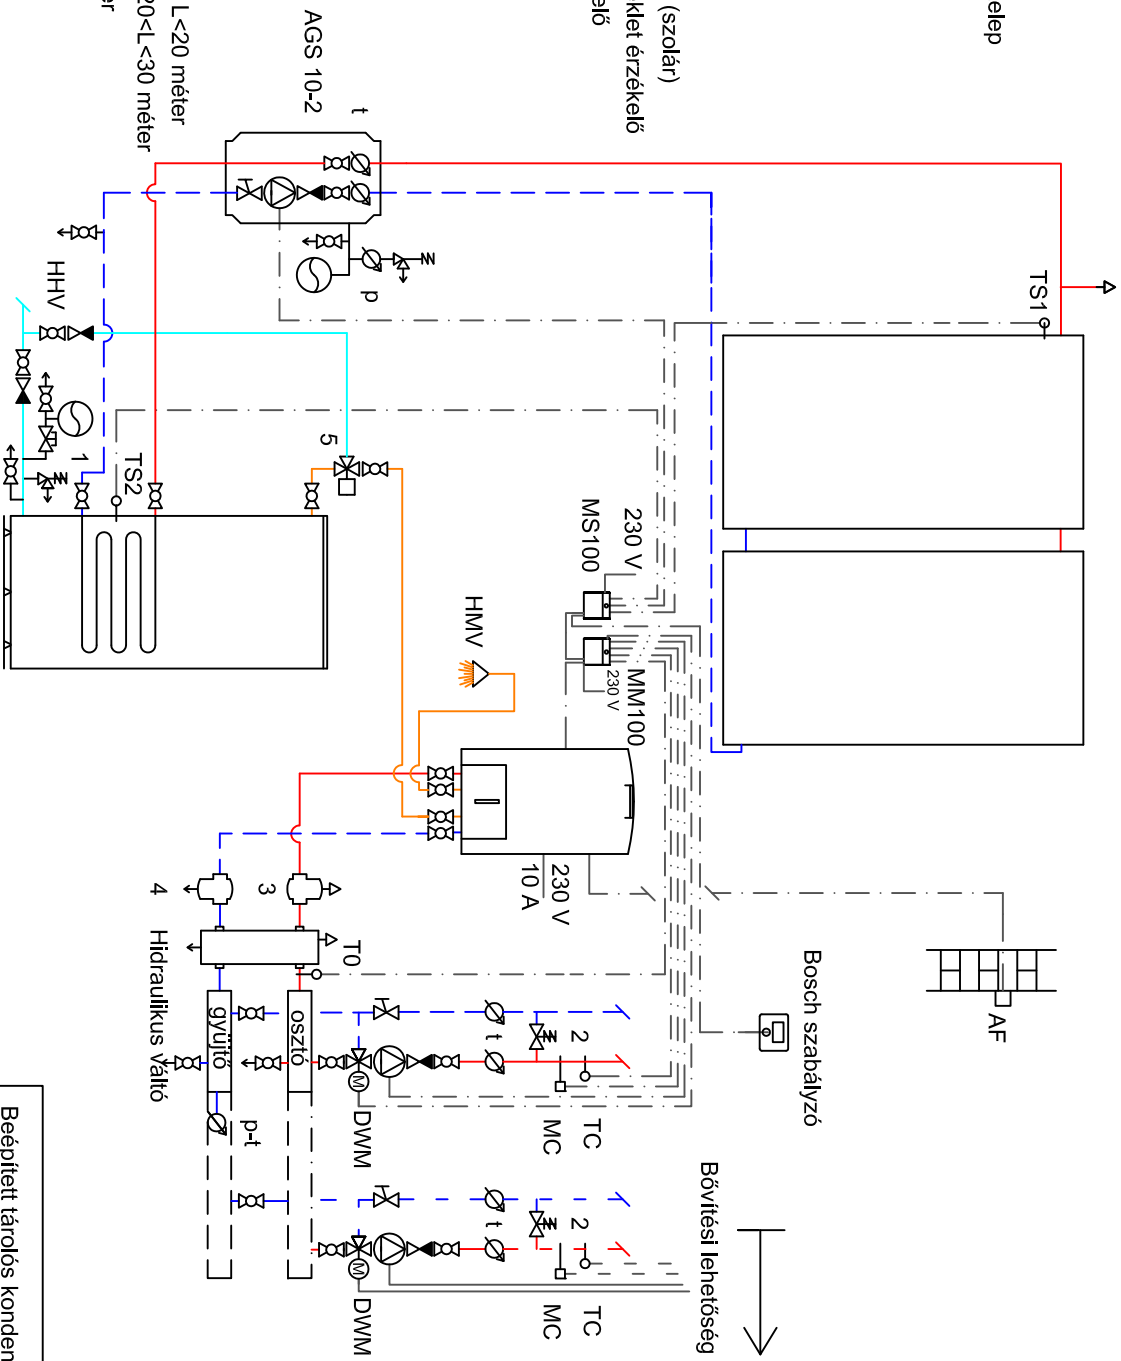

Beeépített tárolós kondenzációs falkazán szolár előfűtéssel, egy vagy több fűtési körrel