

Jelmagyarázat:


- 1 Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
 - 2 Túláramszelep
 - 3 Iszapleválasztó
 - 4 Váltószelep
- p Nyomásmérő
t Hőmérő

- TW1 Tároló vízhőmérséklet érzékelő (hőszivattyú)
T0 Rendszer előremenő vízhőmérséklet érzékelő
TC Előremenő vízhőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Határoló termosztát
MK1 Páratartalom érzékelő

Vezetékméreték:

A bel-és kültéri egységek vezeték keresztmetszetei a 60. oldalon található.

- Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²
Érzékelők: 2x0,6 mm² (árnyékolt)
BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (árnyékolt) L<20 méter
BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (árnyékolt) 20<L<30 méter
BUS: 2x1,5 mm² (árnyékolt) L>30 méter
CAN-BUS: 2x2x0,75 mm² (árnyékolt) L<30 méter

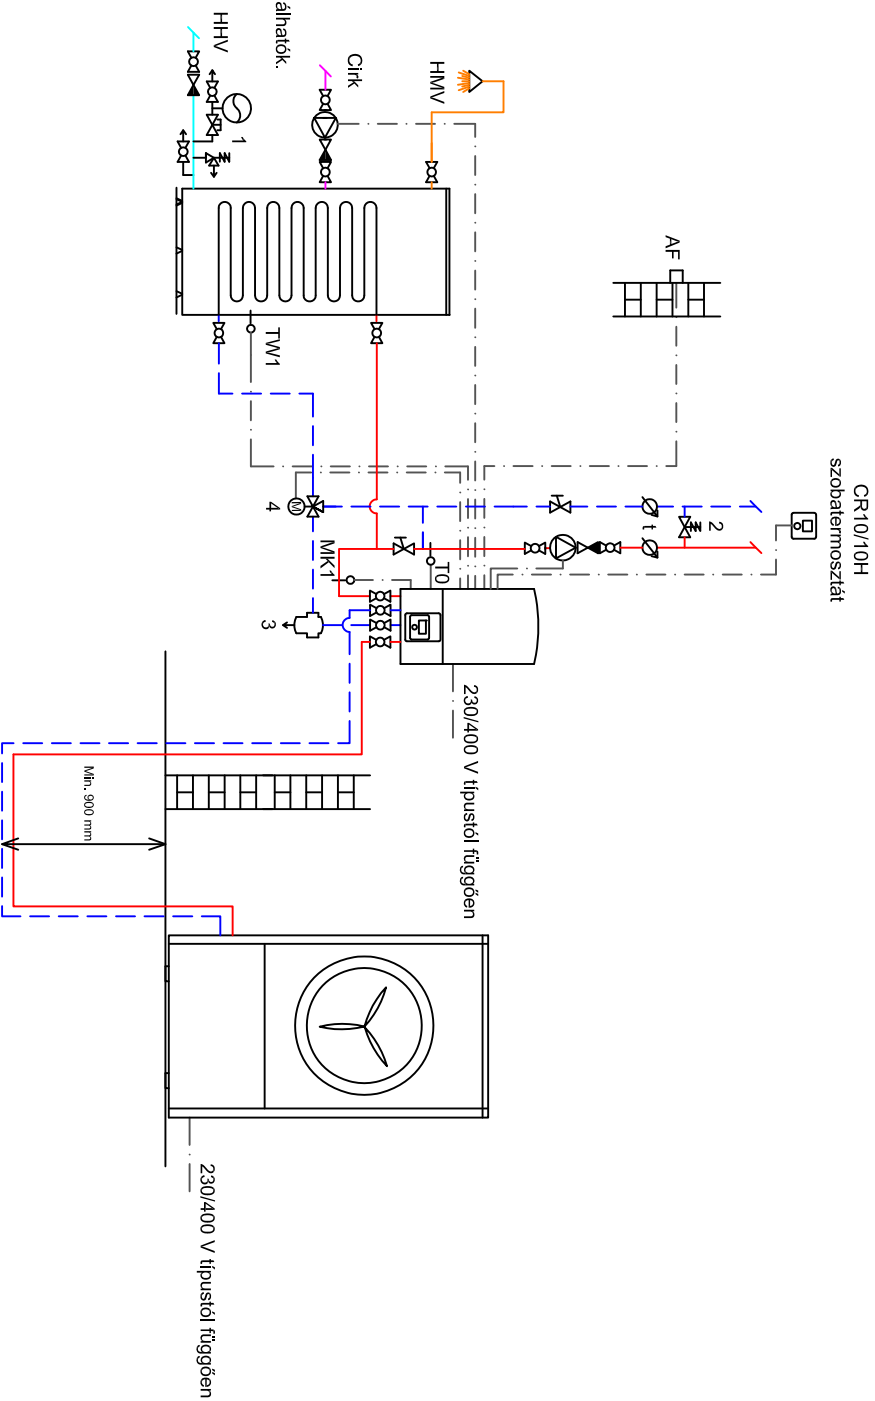

Compress 6000 AWV monoblokk hőszivattyú monovalens beltéri egységgel,
használati melegvíz tárolóval, egy direkt fűtési körrel