

Jelmagyarázat:

- 1 Váletlen elzárás ellen biztosított szelep
 - 2 Túláramszelep
 - 3 Léglevlasztó
 - 4 Iszaplevlasztó
 - 5 Relé
- p Nyomásmérő
t Hőmérő

SF4 Tároló vízhőmérséklet érzékelő (kazán)

T0 Rendszer előremenő vízhőmérséklet érzékelő

TC Előremenő vízhőmérséklet érzékelő

AF Külső hőmérséklet érzékelő

MC Határoló termosztát

HCS Levlasztó hőcserélő

Vezetékméretek:

Betáp: 3x1,5 mm² (230 V; 50 Hz)


Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²

Érzékelők: 2x0,6 mm² (árnyékolt)

BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (árnyékolt) L<20 méter

BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (árnyékolt) 20<L<30 méter

BUS: 2x1,5 mm² (árnyékolt) L>20 méter

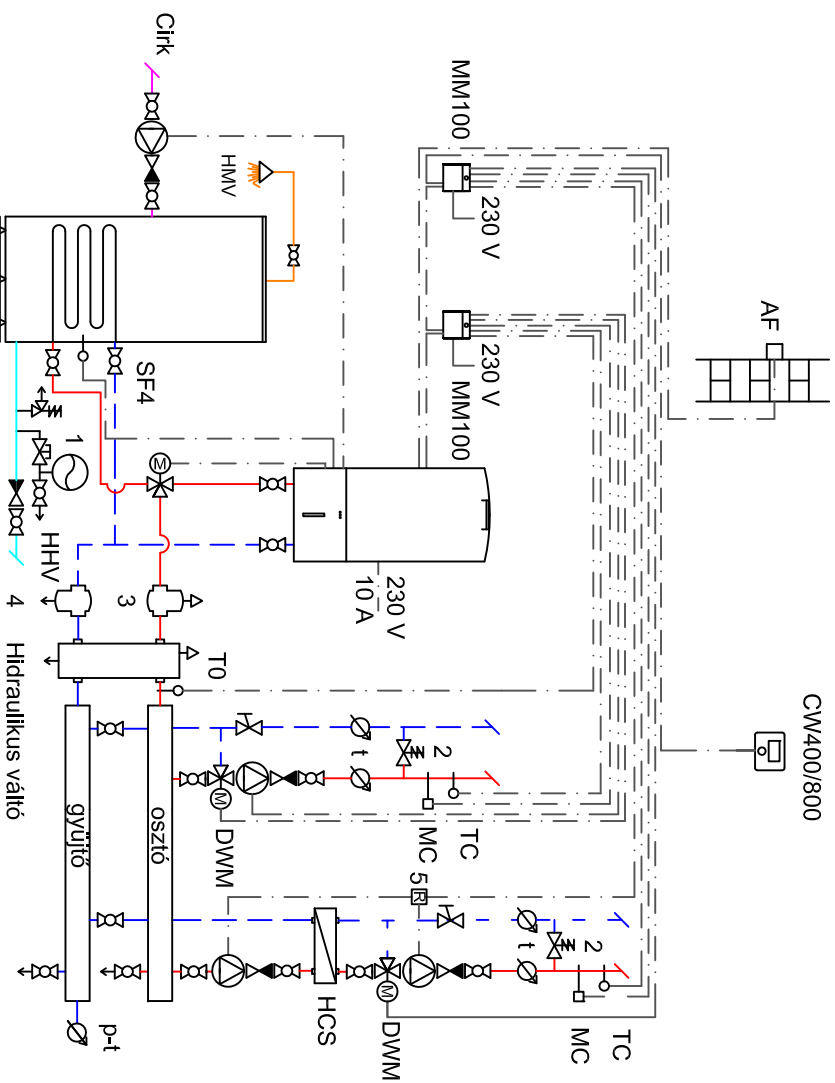

Kondenzációs falikazán külső váltószeleppel, használati melegvíz tárolóval egy kevert fűtési körrel és egy hőcserélővel levlasztott padlófűtési körrel