




BOSCH

Tecnologia per la vita


Compattezza e prestazioni
in classe A

Caldaia a condensazione

Condens 2200 W

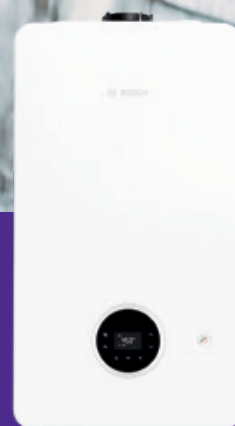

Grande efficienza in poco spazio

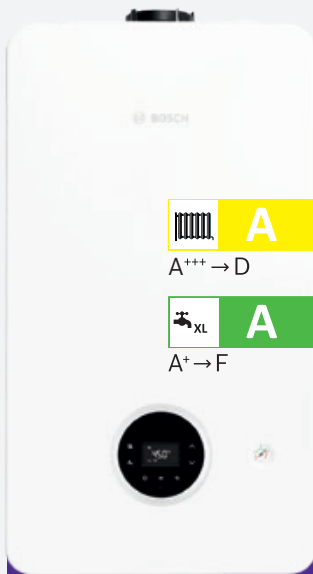

A⁺⁺⁺ → D



A⁺ → F

Compatta e versatile, ideale in caso di sostituzione, Condens 2200 W è la nuova caldaia murale a condensazione a gas per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Grazie al range di modulazione (1:5) si adatta all'effettiva necessità di calore.

I principali vantaggi

- ▶ Dimensioni ridotte: adatta a ogni ambiente domestico e ideale per gli interventi di sostituzione
- ▶ Risparmio energetico grazie al rendimento stagionale pari al 94%
- ▶ Nuovo design arrotondato
- ▶ Compatibile con termostato EasyControl di Bosch, controllo da remoto tramite apposita App



Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE		GC2200W 24 C
Classe di efficienza energetica di riscaldamento (valori compresi da A+++ a D)		A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (valori compresi da A+ a F)		A
Potenza termica nominale	kW	24
Profilo di carico dichiarato		XL
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s %	94
Dati tecnici		
Portata termica nominale massima ($Q_{n,max}$)	kW	24,5
Portata termica nominale minima ($Q_{n,min}$)	kW	4,9
Potenza termica nominale massima ($P_{n,max100\%}$) 40/30 °C	kW	25,2
Potenza termica nominale massima ($P_{n,max100\%}$) 80/60 °C	kW	24
Potenza termica nominale minima ($P_{n,min30\%}$) 40/30 °C	kW	5,3
Potenza termica nominale minima ($P_{n,min30\%}$) 80/60 °C	kW	4,8
Portata specifica secondo EN 13203-1/2 ($\Delta T = 30$ K)	l/min	11,6
Rendimento utile alla potenza massima $\eta_{u,Hi,100\%}$ 40/30 °C	%	103

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
GC2200W 24 C	Modello da 24 kW in riscaldamento e 25,5 kW in sanitario. Versione a metano convertibile a GPL e Aria Propanata ⁽¹⁾	7736901846	1.290,00
Accessori	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
Piastra di collegamento	Piastra di collegamento idraulico completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS	7736901507	180,00
Schienale	Schienale da montare posteriormente alla caldaia. Profondità 70 mm	7736901506	55,00

(1) Mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica