



**BOSCH**

Винайдено для життя

## Максимум переваг


### Tronic 8000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 35, 50, 80, 100 або 120 л.
- ▶ Електронне регулювання температури з функцією самодіагностики
- ▶ Електронагрівальний елемент «сухого» типу
- ▶ Індикація температури на дисплеї
- ▶ Покриття бака зі склокераміки
- ▶ Магнієвий анод для захисту від корозії
- ▶ Все необхідне в комплекті: запобіжний клапан та електричний кабель зі штепселем



## Технічні дані Bosch Tronic 8000 T

Тип	ES 035	ES 050	ES 080	ES 100	ES 120
Об'єм, л	35	50	80	100	120
Тип	вертикальний	вертикальний/горизонтальний			
Робочий тиск, бар	8	8	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Температура нагріву, °C	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Товщина теплоізоляції, мм	32	32	32	32	32
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	0,84	0,85	1,03	1,15	1,49
Потужність нагрівача, Вт/А	1200/5,2	1600/6,9	2000/8,7	2000/8,7	2000/8,7
Час нагрівання, (ΔТ 50 °C), год	1 год 41 хв	1 год 49 хв	2 год 10 хв	2 год 54 хв	3 год 29 хв
Регулювання	електронне				
Напруга, В / Частота, Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Вага порожнього бака, кг	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3

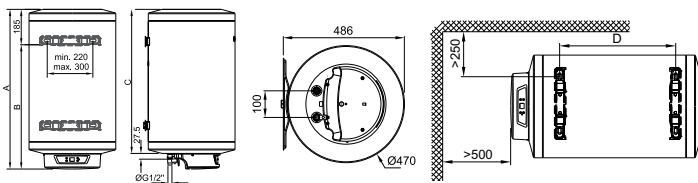

Модель	A	B	C	D
ES 035	485	300	405	-
ES 050	585	400	505	180
ES 080	810	625	730	407
ES 100	960	775	880	552
ES 120	1110	925	1030	702

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водорозбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	☹	☹☹				
	Туалет	☹	☹☹				
	Душ			☹	☹☹		
	Ванна				☹	☹☹	☹☹
<b>Декілька точок водорозбору</b>							
				☹	☹☹		
					☹	☹☹	☹☹
					☹	☹☹	☹☹
						☹	☹

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.